

Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště
Provozovna: Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 604 828 037
E-mail: miroslav.havlassek@arpia.cz

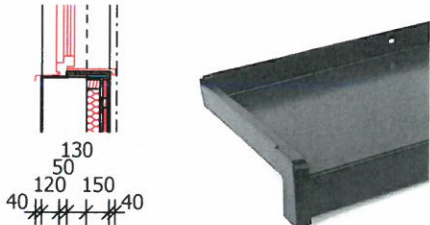
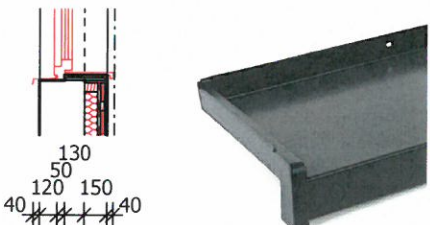
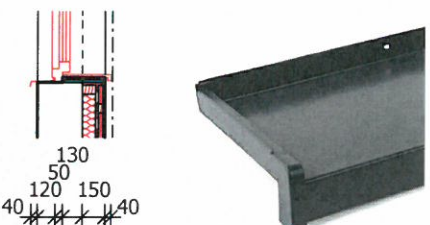


Akce	: Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45) se změnou užívání, ul. Mánesova, Frýdek-Místek
Stavebník	: Distep a.s., Ostravská 961 Frýdek-Místek
Zakázkové číslo	: 3-011-20
Stupeň	: DSP + DPS

D.1.1-11 Klempířské výrobky

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení

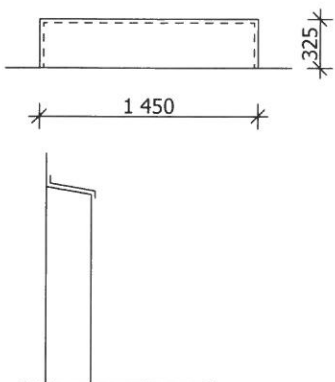


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

1

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
K 1		R.Š.: 250 mm Délka: 900 mm	Celkem:	1
		Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 165 mm, k oknu šířky 900 mm, včetně bočních hliníkových krytek před omítkou (pár), potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	-
K 2		R.Š.: 250 mm Délka: 2 100 mm	Celkem:	1
		Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 165 mm, k oknu šířky 2 100 mm, včetně bočních hliníkových krytek před omítkou (pár), potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	-
K 3		R.Š.: 250 mm Délka: 2 400 mm	Celkem:	8
		Typový venkovní parapet z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků), šířka 165 mm, k oknu šířky 2 400 mm, včetně bočních hliníkových krytek před omítkou (pár), potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!	Část 1 (č.p. 3318)	5
			Část 2 (č.p. 3319)	3
K 4		R.Š.: 350 mm Délka: 4,40 m	Celkem:	21
		Krycí lišta dilatační spáry mezi budovami č.p. 3318 a 3319 z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016, včetně potřebných kotevnicích a doplňkových prvků	Část 1 Část 2	1 -
K 5		R.Š.: 350 mm Délka: 5,20 m	Celkem:	1
		Krycí lišta dilatační spáry mezi budovami č.p. 3318 a 3319 z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016, včetně potřebných kotevnicích a doplňkových prvků	Část 1 Část 2	1 -

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

2

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
K 6		R.Š.: 500 mm Délka: 1,50 m	Celkem:	1
		<p>Oplechování stříšky rozvaděče veřejného osvětlení z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních doplňků),</p> <p>potřebnou šířku i délku ověřit podle skutečnosti na stavbě!</p>	Část 1	1
			Část 2	-
K 7		R.Š.: 600 mm Délka: 13,20 m	Celkem:	1
		<p>Oplechování předsazeného zdiva soklu na jihozápadní straně z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních, R.Š. 600 mm)</p>	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	-
K 8		R.Š.: 350 mm Délka: 24,50 m	Celkem:	1
		<p>Oplechování předsazeného zdiva soklu na jihozápadní a jihovýchodní straně z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, povrchová úprava komaxitem, odstín antracit - polomat, RAL 7016 (včetně všech montážních, R.Š. 350 mm)</p>	Část 1 (č.p. 3318)	-
			Část 2 (č.p. 3319)	1