

Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště  
Provozovna: Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek  
Tel.: 604 828 037  
E-mail: miroslav.havlasек@arpia.cz



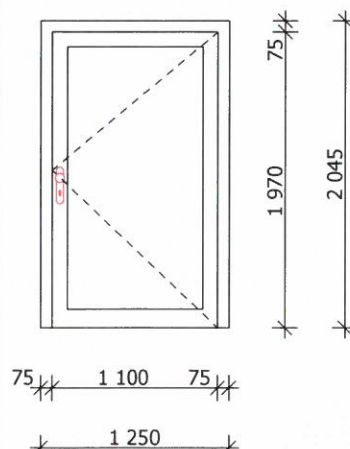
Akce	: Sklad záložních elektrocentrál v části ATS 44 ul. I. P. Pavlova, č. p. 3323, Frýdek-Místek
Stavebník	: Distep a. s., Ostravská 961 Frýdek-Místek
Zakázkové číslo	: 3-002-21
Stupeň	: DSP + DPS

## **D.1.1-09 Zámečnické výrobky**

### **D.1.1 Architektonicko–stavební řešení**


# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

1

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 1		Šířka: 1 200 mm Výška: 1 200 mm	Celkem:	1
		Protidešťová žaluzie pro odvod vzduchu z pozinkovaného plechu, povrchová úprava komaxitem - RAL 7046, se sítí proti ptactvu nebo hmyzu, s upevňovacím rámem, se zástavbovou hloubkou 70 mm, neuzavíratelná, osadit do líce vnějšího povrchu, včetně okapničky, včetně všech montážních prvků a doplňků, s vnějším krycím rámem pro překrytí spár po vyřezání otvoru	1.NP	1
Z 2		Šířka: 1 200 mm Výška: 900 mm	Celkem:	1
		Protidešťová žaluzie pro odvod vzduchu z pozinkovaného plechu, povrchová úprava komaxitem - RAL 7046, se sítí proti ptactvu nebo hmyzu, s upevňovacím rámem, se zástavbovou hloubkou 70 mm, neuzavíratelná, osadit do líce vnějšího povrchu, včetně okapničky, včetně všech montážních prvků a doplňků, s vnějším krycím rámem pro překrytí spár po vyřezání otvoru	1.NP	1
Z 3		Šířka: 1 100 mm Výška: 1 970 mm $U_{w \max} 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	Celkem:	-
		U stávajících jednokřídlových dveří z tříkomorového hliníkového profilu s přerušným tepelným mostem a plnou sendvičovou výplní z PU pěny včetně systémové zárubně vyměnit v souladu s požadavkem PBR stávající dveřní kování za nouzové kování dle ČSN EN 179 umožňující otevření bez použití klíče ve směru úniku (dle požadavku PBR), klika - koule, vložkový zámek včetně vložky	1.NP	-
				P-1

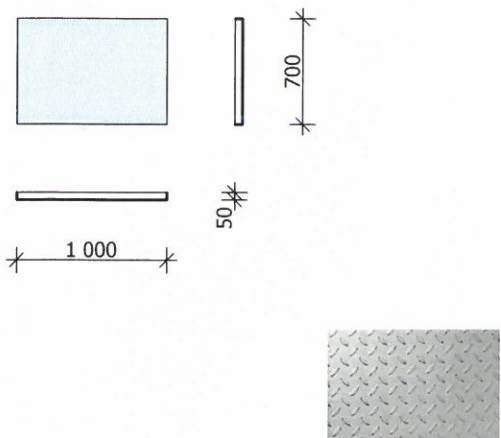
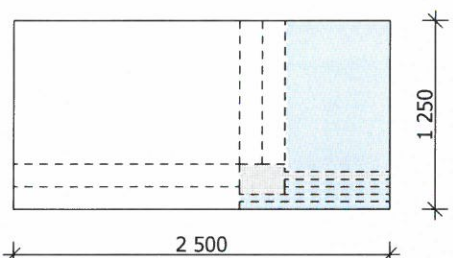
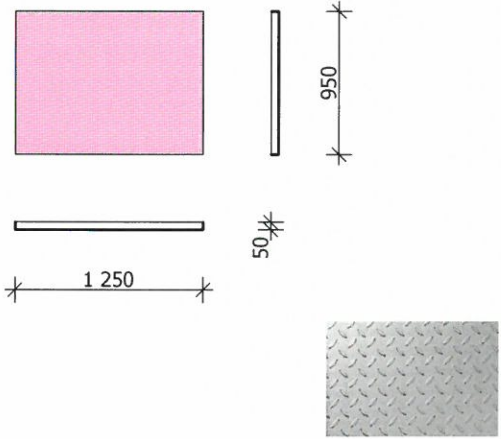
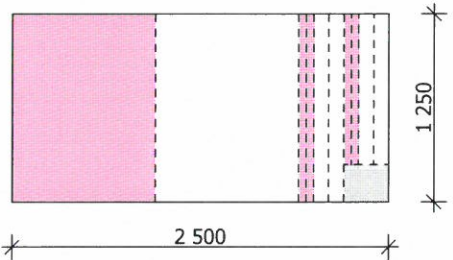
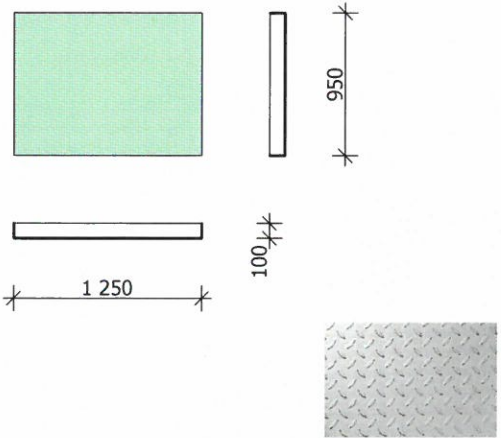
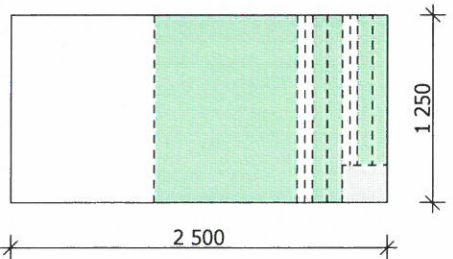
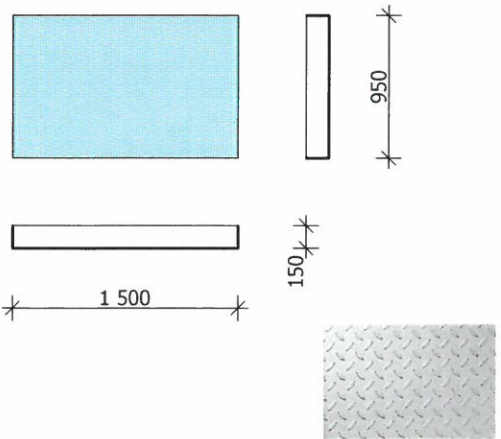
# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

2

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
<b>Z 4</b>		Délka: 1 320 mm   Šířka: 660 mm   Výška: 150 mm	Celkem:	4
		Plastová záchytná vana do skladu PHM z nárazuvzdorného polyethylenu (HDPE) s roštem, objem vany 80 l	1.NP	4
<b>Z 5</b>			Celkem:	2
		Přenosný hasicí přístroj - práškový s hasební schopností 21A - 113B - 6 kg (rozmístit podle PBR) včetně označení dle PBR	1.NP	2
<b>Z 6</b>			Celkem:	1
		Označení únikové cesty a únikového východu dle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 a dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - systém fotoluminiscenčního značení (soubor) - dle PBR - soubor.	1.NP	1
<b>Z 7</b>			Celkem:	1
		Označení hlavního uzávěru vody a elektřiny, vypínač TOTAL STOP - systém fotoluminiscenčního značení (soubor) - dle PBR - soubor.	1.NP	1
<b>Z 8</b>			Celkem:	1
		Bezpečnostní tabulka - "Zákaz kouření a manipulace s ohněm".	1.NP	1

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

3

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 9		Délka: 1 000 mm Šířka: 700 mm Výška: 50 mm	Celkem:	1
		Záchytná vana do skladu PHM pod elektrocentrálu svařená z nerezového slízkového plechu (mat. 1.4301), tl. 3 mm, záchytný objem vany 35 l (svařit z tabule 1 250/2 500 mm - spolu s pol. Z/12)	1.NP	1
				
Z 10		Délka: 1 250 mm Šířka: 950 mm Výška: 50 mm	Celkem:	1
		Záchytná vana do skladu PHM pod elektrocentrálu svařená z nerezového slízkového plechu (mat. 1.4301), tl. 3 mm, záchytný objem vany 59 l (svařit z tabule 1 250/2 500 mm - spolu s pol. Z/11)		1
				
Z 11		Délka: 1 250 mm Šířka: 950 mm Výška: 100 mm	Celkem:	1
		Záchytná vana do skladu PHM pod elektrocentrálu svařená z nerezového slízkového plechu (mat. 1.4301), tl. 3 mm, záchytný objem vany 118 l (svařit z tabule 1 250/2 500 mm - spolu s pol. Z/10)		1
				
Z 12		Délka: 1 500 mm Šířka: 950 mm Výška: 150 mm	Celkem:	1
		Záchytná vana do skladu PHM pod elektrocentrálu svařená z nerezového slízkového plechu (mat. 1.4301), tl. 3 mm, záchytný objem vany 210 l (svařit z tabule 1 250/2 500 mm - spolu s pol. Z/9)		1
		