


VAZNÍK (V2) 1ks

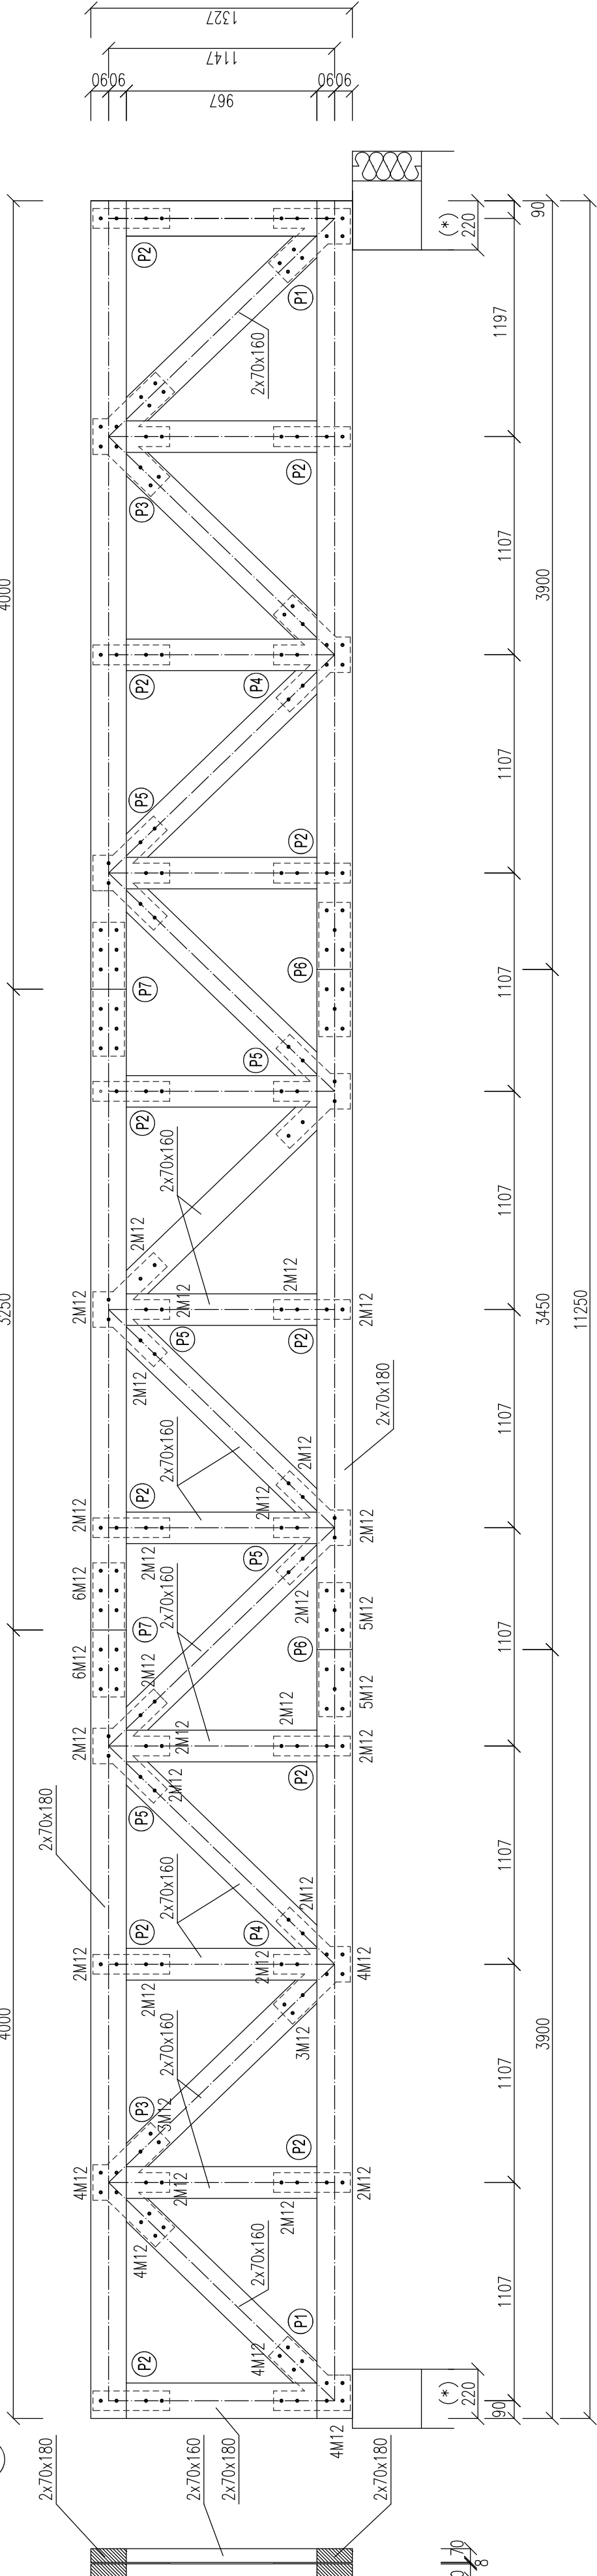

VÝPIS ŘEZIVA PRO 1 VAZNÍK

OZN.	POPIS	PROFIL	DĚLKA mm	KS	DĚLKA		OBJEM
					CELKEM	b.m.	
	HORNÍ PAS	70x180	4000	4	16,00	0,202	m3
	HORNÍ PAS	70x180	3250	2	6,50	0,082	
	SPODNÍ PAS	70x180	3900	4	15,60	0,197	m3
	SPODNÍ PAS	70x180	3450	2	6,90	0,087	
	KRAJNÍ SVISLICE	70x180	967	4	3,87	0,049	m3
	VNITŘNÍ SVISLICE	70x160	967	18	17,41	0,195	
	DIAGONÁLY	70x160	1350	20	27,00	0,302	m3
	CELKEM					1,114	
	PRÍRAŽKA NA PROŘEZ (15%)					0,166	m3
	CELKEM					1,280	

DŘEVO TŘ. C24, HOBLOVANÉ

VÝPIS OCELI STYČNÍKŮ PRO 1 VAZNÍK

OZN.	POPIS	PROFIL	PLOCHA m2	KS	HMOTNOST	
					JEDN. kg/m	CELKOVÁ kg
P1	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,0905	2	62,8	11,4
P2	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,0390	11	62,8	27,0
P3	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1298	2	62,8	16,3
P4	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1147	2	62,8	14,4
P5	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1038	5	62,8	32,6
P6	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1088	2	62,8	13,7
P7	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1088	2	62,8	13,7
CELKEM						129,1
PRÍRAŽKA NA PROŘEZ (20%)						25,9
CELKEM						155,0
SVORNÍKY M12x180					196	34,0
PODLOŽKY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE P14					392	17,8
MATICE M12					196	2,7
CELKEM						54,5

POZNÁMKA

(*) DÉLKA VAZNÍKU JE NUTNO UPRAVIT PODLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVBY. ULOŽENÍ PŘESNĚ 220 MM JE NUTNO DODRŽET.

studie, DUR :	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074, Ing.arch.Jan Pospíšil ČKA 4281	Ing. arch. Otto SCHNEIDER
projekt, zodp. proj. :	Ing.arch.Otto Schneider	projektční kancelář
stav. část :	Ing.arch.J.Pospíšil, Ing.arch.O.Schneider IČ:86988778 tel:731108524	IČ:11569930 tel:603467031
konstr.část :	Ing.Ivo Barviř ČKAIT 1201180 IČ:47190329 tel.: 724500637	772 00 Olomouc
stavebník :	Obec Samotísky, Vybíralova 4/8, Samotísky, 779 00	datum : X / 2017
vlastník poz.+ZŠ :	Obec Samotísky, Vybíralova 4/8, Samotísky, 779 00	stupeň : DPS
akce :		paré :
TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotískách, ul.Podhůry		
část :	stavebně konstrukční řešení	
výkres :	tvar vazníku V2	
objekt + část :		D.1.2.
měř. :		1:25
v.č.:		b22b