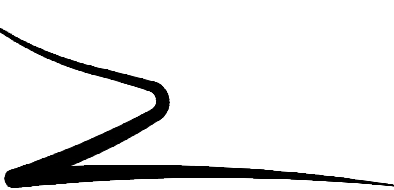
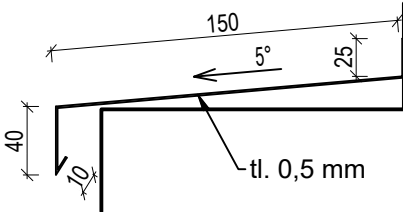
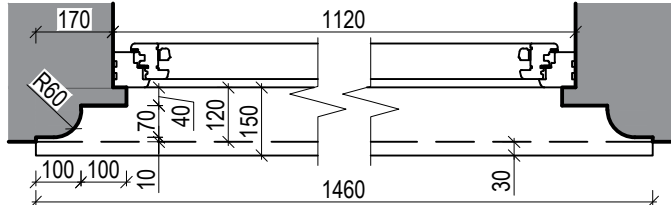


POZNÁMKA:

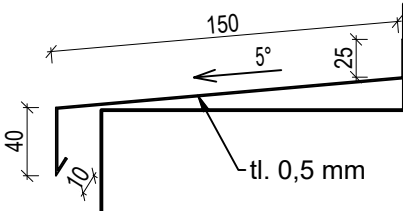
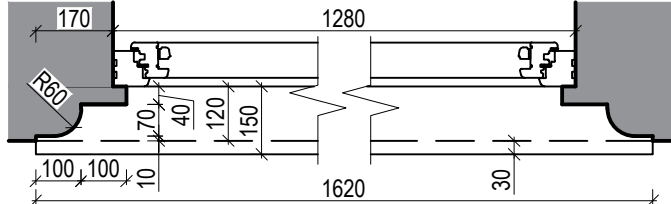
1. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.
2. Před výrobou bude zaměřen skutečný stav po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady)
3. Rozměry výrobků budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi.
4. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost.
5. Veškeré výrobky musí být v koordinaci s projekty ostatních profesí a to především akustiky a požární bezpečnosti.
6. Grafické zobrazení schémat a jejich kóty jsou orientační. Dveře a okna jsou zobrazeny ze strany exteriéru.

ČÁST PD: D.1.5 Tabulky specifikace výrobků		AKCE: Stavební úpravy s nástavbou a přístavba objektu brownfieldu v Mělčanech		<div>www.velehradsky.cz</div>  <div>V E L E H R A D S K Ý architektonický ateliér velehradský Libušino údolí 76, 623 00 Brno 722 925 926 Věžná 9, 593 01 Bystřice n.P. 566 567 563 miroslav@velehradsky.cz 602 771 364 dagmar@velehradsky.cz 602 843 549</div>	
STAVEBNÍ OBJEKT: objekt brownfieldu					
MÍSTO STAVBY: Mělčany p.č. 64; parc. č. 6/1, 6/3; k.ú. Mělčany u Ivančic					
INVESTOR: Obec Mělčany; Mělčany 163, 66 464 Mělčany					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Libušino údolí 76, 623 00 Brno					
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Ing. arch. Dagmar Velehradská					
PROJEKTANT: Ing. arch. David Hostinský SPOLUPRÁCE: Bc. Václav Rachota					
DATUM: leden 2021		PROJEKČNÍ STUPEŇ: DPS - dokumentace pro provedení stavby			
NÁZEV VÝKRESU: Klempířské výrobky				D.1.5.E	

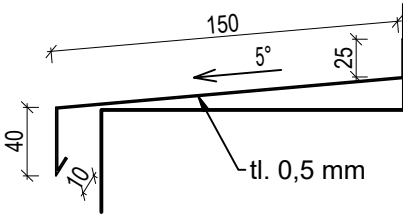
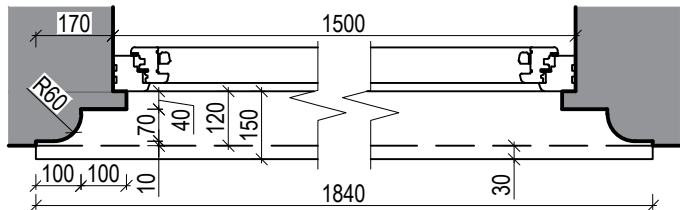
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/01
POČET (KS)		5	-	5	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 
	ROZMĚR	parapet - 150/1460 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1520 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

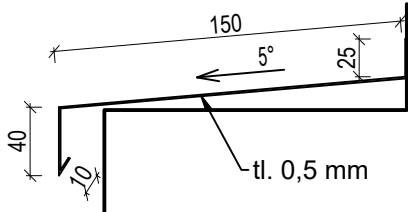
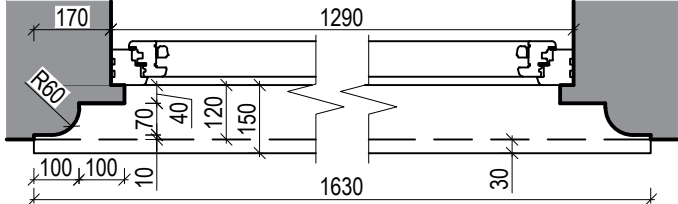
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/02
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 
	ROZMĚR	parapet - 150/1620 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1680 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

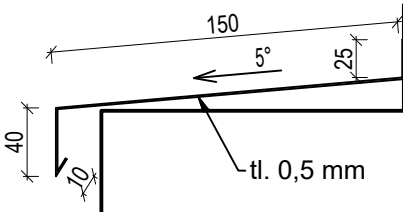
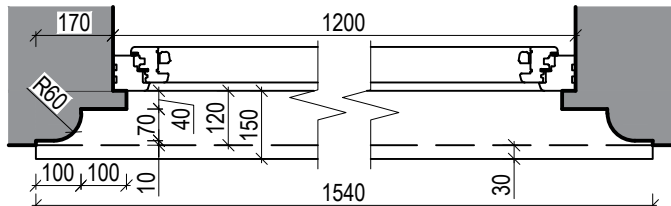
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/03
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 
	ROZMĚR	parapet - 150/1840 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1900 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

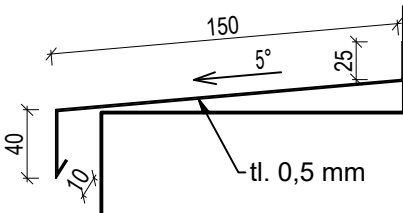
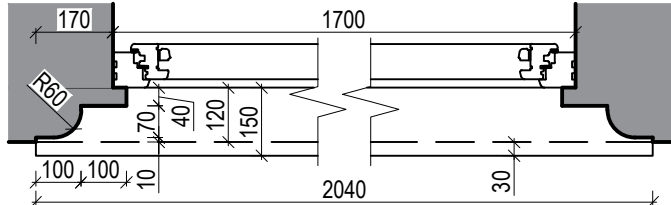
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/04
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 
	ROZMĚR	parapet - 150/1630 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1690 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

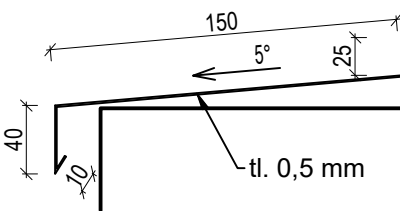
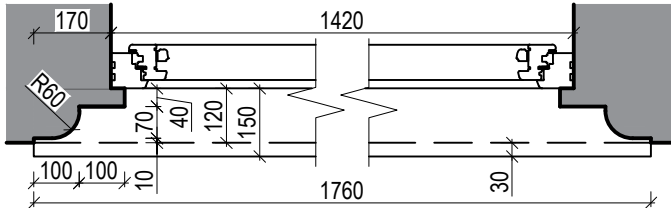
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/05
POČET (KS)		4	-	4	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<div>ŘEZ</div>  <div>PŮDORYS</div> 
	ROZMĚR	parapet - 150/1540 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1600 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

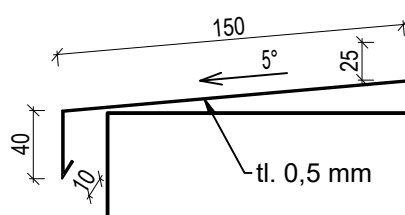
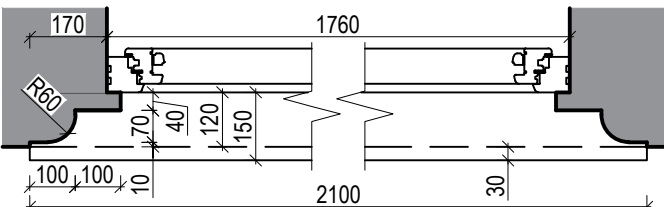
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/06
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<div>ŘEZ</div>  <div>PŮDORYS</div> 
	ROZMĚR	parapet - 150/2040 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 2100 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikoroziční nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

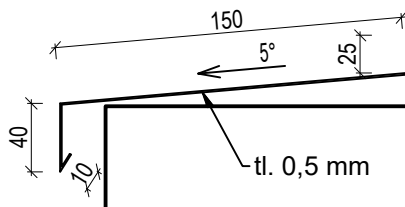
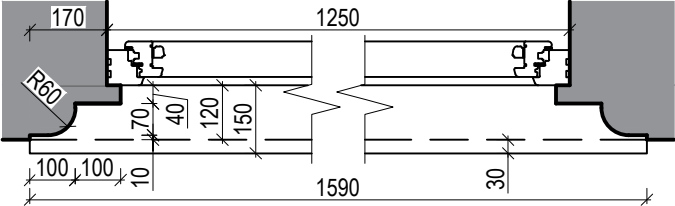
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/07
POČET (KS)		2	-	2	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 
	ROZMĚR	parapet - 150/1760 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1820 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

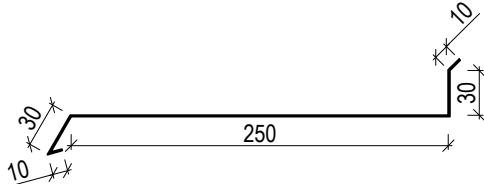
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/08
POČET (KS)		2	-	2	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 
	ROZMĚR	parapet - 150/2100 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 2160 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

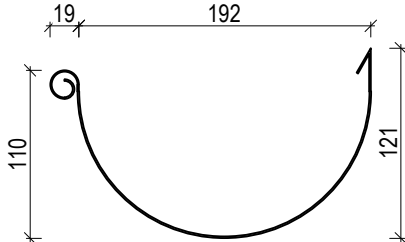
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - EXTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/09
POČET (KS)		2	2	4	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu			<div>ŘEZ</div>  <div>PŮDORYS</div> 
	ROZMĚR	parapet - 150/1590 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1650 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/10
POČET (KS)		-	4	4	
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	POPIS	závětrná lišta		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	délka 9000 mm, r.š. 312 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

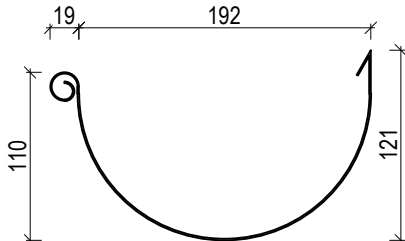
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/11
POČET (KS)		-	1	1	
OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	POPIS	oplechování římsy		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 12800 mm, r.š. 330 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

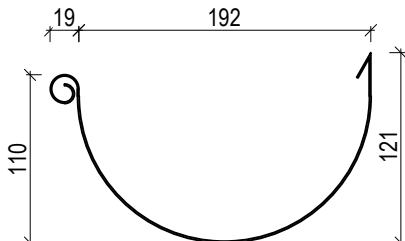
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/12
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 11550 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

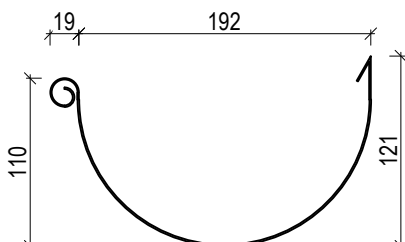
POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání.Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/13
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 10400 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

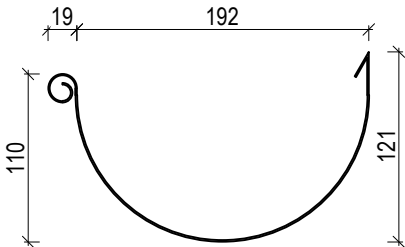
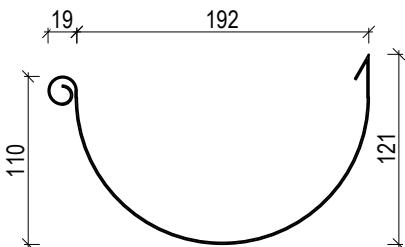

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/14
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 10900 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/15
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 11700 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/16
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 8650 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/17
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 9800 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/18
POČET (KS)		11	-	11	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	Ø 120 mm, délka 300 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí svodových objímek á max. 2m; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

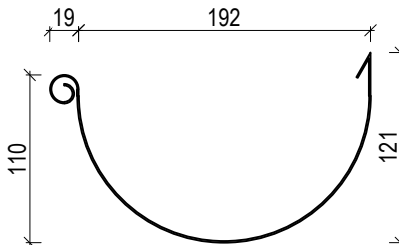
POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/19
POČET (KS)		-	2	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab, rohový vnitřní		<div>ŘEZ 1:10</div>  <div>PŮDORYS</div> 	
	ROZMĚR	celková délka 600 mm, r.š. 280 mm, vnitřní úhel zalomení 90°			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikoroziční nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

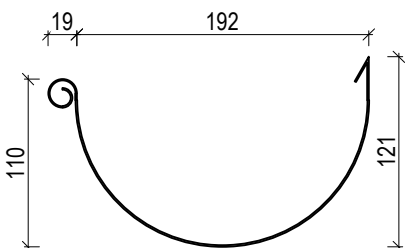
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/20
POČET (KS)		-	2	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	délka 4300 mm, r.š. 280 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikoroziční nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí příponek z plechových pásek k latím			

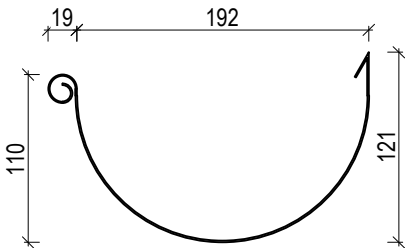
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/21
POČET (KS)		1	-	1	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 400 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikoroziční nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			


POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/22
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 7150 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikoroziční nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			






POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/23
POČET (KS)		2	-	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	celková délka 9600 mm, r.š. 400 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikoroziční nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/24
POČET (KS)		-	2	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab			ŘEZ 1:10 
	ROZMĚR	celková délka 2700 mm, r.š. 280 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikoroziční nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			


POZNÁMKA:


Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/25
POČET (KS)		-	2	2	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab			ŘEZ 1:10 
	ROZMĚR	celková délka 1800 mm, r.š. 280 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/26
POČET (KS)		1	-	1	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab, rohový vnitřní			ŘEZ  PŮDORYS 
	ROZMĚR	celková délka 600 mm, r.š. 400 mm, vnitřní úhel zalomení 103°			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/27
POČET (KS)		1	-	1	
ŽLAB	POPIS	okapový půlkulatý žlab, rohový vnitřní			ŘEZ  PŮDORYS 
	ROZMĚR	celková délka 600 mm, r.š. 400 mm, vnitřní úhel zalomení 103°			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POZNÁMKA: Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.					

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/28
POČET (KS)		-	2	2	
KOTLÍK	POPIS	kulatý kotlík		ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	
	ROZMĚR	Ø 100 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			




POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/29
POČET (KS)		11	-	11	
KOTLÍK	POPIS	kulatý kotlík		ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	
	ROZMĚR	Ø 120 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/30
POČET (KS)		-	4	4	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod, koleno 45°		ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	
	ROZMĚR	Ø 100 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/31
POČET (KS)		22	-	22	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod, koleno 45°		ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	
	ROZMĚR	Ø 120 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí žlabových háků á 500mm; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/32
POČET (KS)		-	2	2	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod		ŘEZ 1:10	
	ROZMĚR	Ø 100 mm, délka 1200 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí svodových objímek á max. 2m; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/33
POČET (KS)		4	-	4	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod		ŘEZ 1:10	
	ROZMĚR	Ø 120 mm, délka 5100 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí svodových objímek á max. 2m; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

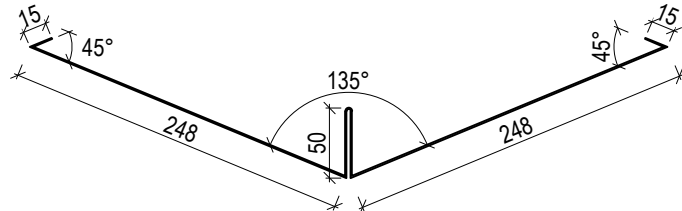
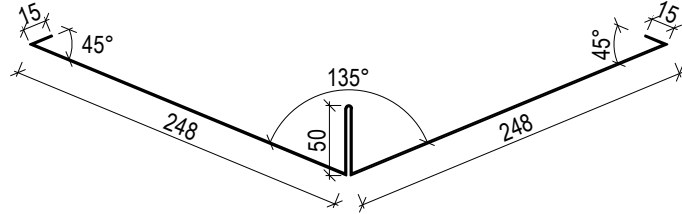
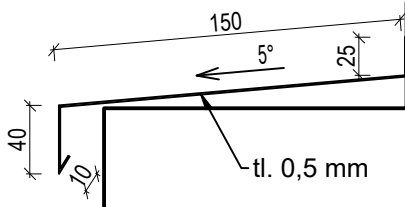
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/34
POČET (KS)		1	-	1	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	Ø 120 mm, délka 6000 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí svodových objímek á max. 2m; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/35
POČET (KS)		2	-	2	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	Ø 120 mm, délka 5000 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí svodových objímek á max. 2m; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/36
POČET (KS)		4	-	4	
SVOD	POPIS	okapový kulatý svod		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	Ø 120 mm, délka 4600 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí svodových objímek á max. 2m; háky lakovány ve stejné barvě jako žlab			

POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OKAPY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/37
POČET (KS)		-	2	2	
ÚŽLABÍ	POPIS	úžlabí		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	délka 7800 mm, r.š. 625 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí příponek z plechových pásků k latím			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/38
POČET (KS)		-	1	1	
ÚŽLABÍ	POPIS	úžlabí		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	délka 10300 mm, r.š. 625 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,70mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	kotveno pomocí příponek z plechových pásků k latím			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	K/39
POČET (KS)		-	1	1	
PARAPET	POPIS	venkovní parapet z pozinkovaného plechu		ŘEZ 1:10 	
	ROZMĚR	parapet - 150/1250 mm, r.š. 225 mm, celková délka včetně bočního zakončení 1310 mm			
	MATERIÁL	poplastovaný plech tl. min. 0,55mm			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	antikorozní nátěr- barva zašlé mědi RAL 8003; min. tl. laku 25 µm			
	POZNÁMKA	-			

POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.