
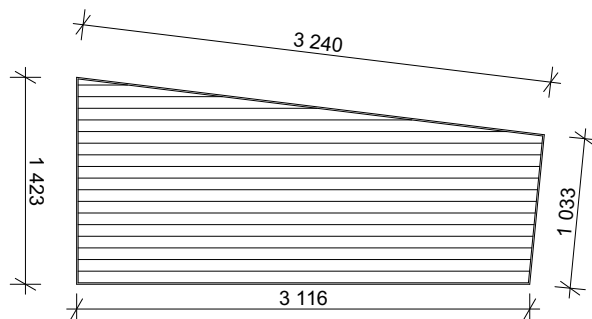


Z 1

POPIS	MADLA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ : NÁSTUPNÍ RAMENO - OBOUSTRANNĚ (2 ks) VÝSTUPNÍ RAMENO - JEDNOSTRANNĚ (1 ks)			
ROZMĚRY (mm)	TRUBKA D 40; délky 8,1m			
MATERIÁL	OCEL - NEREZ			
POVRCH. ÚPRAVA	LEŠTĚNÁ NEREZ			
POČET KUSŮ		1.PP	1.NP	CELKEM
		3	-	3

Z 2

POPIS	MADLO SCHODIŠTĚ NA JEVIŠTĚ			
ROZMĚRY (mm)	TRUBKA D 40, délky 1,7 mb			
MATERIÁL	OCEL - NEREZ			
POVRCH. ÚPRAVA	LEŠTĚNÁ NEREZ			
POČET KUSŮ		1.PP	1.NP	CELKEM
		-	1	1

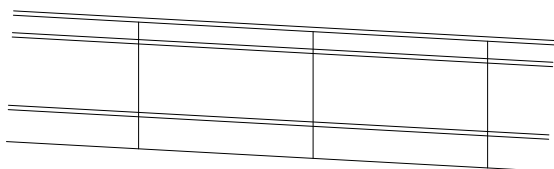



Z 3

POPIS	ZÁBRADLÍ S INV. MADLY ve výši 750 a 900 a vodící tyčí ve výši 250 k venkovní rampě oboustranně			
ROZMĚRY (mm)	ramena l = 5.300+4.300 2x, podesta l = 1.160+2.255+1.665, v = 900 celková délka = 24.280 mm + vodorovné části nahore a dole 150 (300)			
MATERIÁL	OCEL			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK			
POČET KUSŮ		1.PP	1.NP	CELKEM
		-	1 komplet	1 komplet

Z 4



POPIS	ČISTICÍ ZÓNA V ZÁDVEŘÍ 001 (TOPWELL 22 SUPER)			
ROZMĚRY (mm)	3240/1425/22 (lichoběžník)			
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY + KARTÁČOVÉ PÁSKY			
POVRCH. ÚPRAVA				
POČET KUSŮ		1.PP	1.NP	CELKEM
		1	-	1

POZNÁMKA : - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI
 - DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI
 - BAREVNOST, POVRCHOVÉ ÚPRAVY APOD. BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ

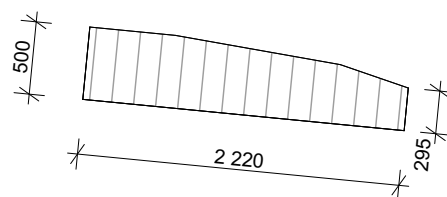

Z 5				
POPIS	MŘÍŽKA NA "TUNEL" DO ŠATNY 009 OTEVÍRAVÁ SVISLÁ NA ZÁSTRČ			
ROZMĚRY (mm)	1045/450 Jä 40 / 40 / 3 + Tah č. 42x12x2,5			
MATERIÁL	TAHOKOV DO OCELOVÉHO RÁMEČKU			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK			
POČET KUSŮ	otevírání	1.PP	1.NP	CELKEM
		1	-	1


Z 6				
POPIS	MŘÍŽ VODOROVNÁ NA ANGLICKÝ DVOREK			
ROZMĚRY (mm)	2250/500 Jä 40 / 40 / 3 + Tah č. 42x12x2,5			
MATERIÁL	TAHOKOV DO OCELOVÉHO RÁMEČKU			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK			
POČET KUSŮ		1.PP	1.NP	CELKEM
		1	-	1

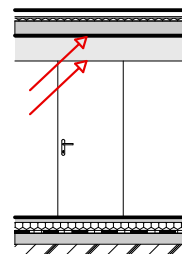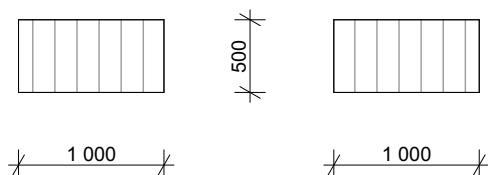

Z 7				
POPIS	MŘÍŽ VODOROVNÁ NA ANGLICKÝ DVOREK			
ROZMĚRY (mm)	1000/500 Jä 40 / 40 / 3 + Tah č. 42x12x2,5			
MATERIÁL	TAHOKOV DO OCELOVÉHO RÁMEČKU			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK			
POČET KUSŮ		1.PP	1.NP	CELKEM
		2	-	2

Z 8				
POPIS	HLINÍKOVÝ U PROFIL 15/20 NA STROP A VĚNEČEK PRO SKLENĚNÉ ČÁSTI PŘÍČEK kolem 002 a 003 l=11650+2230+9550, ve wc M l=2125+3500, ve wc Ž			
ROZMĚRY (mm)	l=2400+3700, v tech.míst. l=4030+4030, mezi 007 a 009 l=4450, kolem šatny v ZŠ l=7050+1450			
MATERIÁL	HLINÍK			
POVRCH. ÚPRAVA	KOMAXIT BÍLÝ			
POČET KUSŮ		1.PP	1.NP	CELKEM
		47,7 x 2	8,5 x 2	56,2 x 2 m

POZNÁMKA : - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI
 - DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI
 - BAREVNOST, POVRCHOVÉ ÚPRAVY APOD. BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ

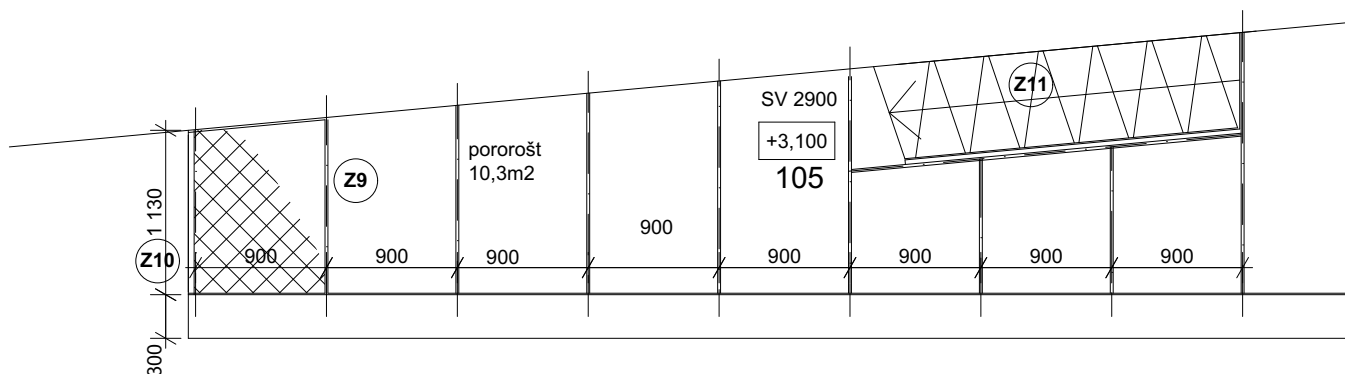

Z 9

POPIS	PODLAHOVÉ POROROŠTY zákl.š=900 (8 polí), doplňková š=770 (1 pole) (mezistrop)		
ROZMĚRY (mm)	9 lichoběž. polí různých délek, celková plocha 15,4 m ²		
MATERIÁL	OCEL		
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK		
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	CELKEM
	-	15,4 m ²	15,4 m ²

Z 10

POPIS	ZÁBRADLÍ k Z9 - RÁM+POROROŠT		
ROZMĚRY (mm)	l1=1130, l2=1600, v1,2=1000		
MATERIÁL	JÄCKL 40/40, TAHOKOV		
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK		
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	CELKEM
	-	2	2



Z 11

POPIS	MLYNÁŘSKÉ SCHODY A ZÁBRADLÍ ze 104 (nářadí) do 105 (sklad)		
ROZMĚRY (mm)	š schodiště =600, celková v=3100		
MATERIÁL	OCELOVÉ SCHODNICE tl.pásu 10 mm, š=300, STUPNĚ tl.plechu 4, ztuž. okrajů		
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK		
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	CELKEM
	-	1	1

Z 12

POPIS	KOVOVÝ SKLÁDACÍ ŽEBŘÍK K VÝLEZU NA STŘECHU profilované příče		
ROZMĚRY (mm)	v = cca 5 m		
MATERIÁL	HLINÍK		
POVRCH. ÚPRAVA	HLINÍK		
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	CELKEM
	-	1	1

POZNÁMKA : - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI
 - DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI
 - BAREVNOST, POVRCHOVÉ ÚPRAVY APOD. BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ

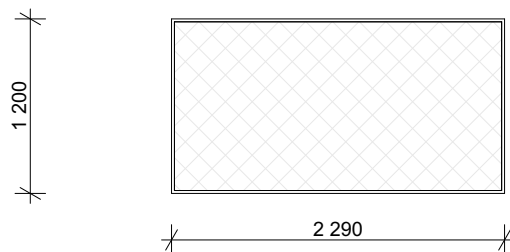
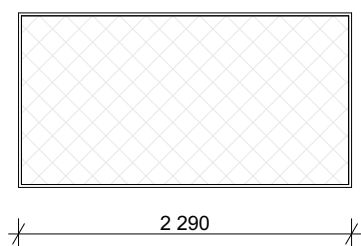


Z 13

POPIS	KOVOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU pro západní a východní stranu k prvkům H 13 a H 14			
ROZMĚRY (mm)	rozměry rámu 2280 x 1000 mm Jä 40 / 40 / 3 + Tah č. 42x12x2,5			
MATERIÁL	rám i Tahokov OCEL nebo HLINÍK			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ ZINEK přírodní hliník + NÁSTŘÍK SYNT.BARVOU + NÁSTŘÍK SYNT.BARVOU			
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	střecha	CELKEM
	-	-	14	14

Z 14

POPIS	KOVOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU pro západní a východní stranu k prvkům H 15 a H 16 a,b,c			
ROZMĚRY (mm)	rozm. rámu 2110 k H15, 970 k H16a, 1100 k H16b, 2092 H16c x 1000 mm Jä 40 / 40 / 3 + Tah č. 42x12x2,5			
MATERIÁL	rám i Tahokov OCEL nebo HLINÍK			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ ZINEK přírodní hliník + NÁSTŘÍK SYNT.BARVOU + NÁSTŘÍK SYNT.BARVOU			
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	střecha	CELKEM
	-	-	4	rohové 3 koutový 1 celkem 4

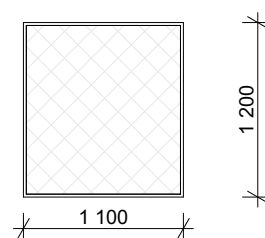

Z 15

POPIS	KOVOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU K OKENNÍMU PÁSU H17 (do ulice)			
ROZMĚRY (mm)	dle roztečí svislých prvků vazníku / 1300, okrajové prvky atypické Jä 40 / 40 / 3 + Tah č. 42x12x2,5			
MATERIÁL	OCEL			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK			
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	STŘ.	CELKEM
	-	-	10	10

Z 16

POPIS	KOVOVÝ RÁM S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU K OKENNÍMU PÁSU H18 (štíť do zahrady)			
ROZMĚRY (mm)	dle roztečí svislých prvků vazníku / 1300, okrajové prvky atypické Jä 40 / 40 / 3 + Tah č. 42x12x2,5			
MATERIÁL	OCEL			
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVÝ POZINK			
POČET KUSŮ	1.PP	1.NP	STŘ.	CELKEM
	-	-	10	10

POZNÁMKA : - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI
 - DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI
 - BAREVNOST, POVRCHOVÉ ÚPRAVY APOD. BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ

Z 17

POPIS	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE S PODLAH.ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, TĚSNĚNÍM TPE A TŘEMI ZÁVĚSY, ATYP - ZVL.OBJEDNÁVKA, ZÁRUBEŇ K T1			
ROZMĚRY (mm)	900 / 2100			
MATERIÁL	OCEL			
POVRCH. ÚPRAVA	NÁTĚR SYNT.BARVOU			
POČET KUSŮ	otevírání	1.PP	1.NP	CELKEM
	L P	4 2	- -	4 2 do příčky 125 do příčky 125

Z 18

POPIS	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE S PODLAH.ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, TĚSNĚNÍM TPE A TŘEMI ZÁVĚSY, ATYP - ZVL.OBJEDNÁVKA, ZÁRUBEŇ K T4			
ROZMĚRY (mm)	800 / 2100			
MATERIÁL	OCEL			
POVRCH. ÚPRAVA	NÁTĚR SYNT.BARVOU			
POČET KUSŮ	otevírání	1.PP	1.NP	CELKEM
	L P	1 1	- -	1 1 do příčky 125 do příčky 125


Z 19

POPIS	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE S PODLAH.ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, TĚSNĚNÍM TPE A TŘEMI ZÁVĚSY, TYPOVÁ, ZÁRUBEŇ K T5			
ROZMĚRY (mm)	800 / 1970			
MATERIÁL	OCEL			
POVRCH. ÚPRAVA	NÁTĚR SYNT.BARVOU			
POČET KUSŮ	otevírání	1.PP	1.NP	CELKEM
	L P	2 -	1 -	3 - do příčky 125 1x

Z 20


POPIS	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE S PODLAH.ZAPUŠTĚNÍM 30 MM, TĚSNĚNÍM TPE A TŘEMI ZÁVĚSY, TYPOVÁ, ZÁRUBEŇ K T6			
ROZMĚRY (mm)	900 / 1970			
MATERIÁL	OCEL			
POVRCH. ÚPRAVA	NÁTĚR SYNT.BARVOU			
POČET KUSŮ	otevírání	1.PP	1.NP	CELKEM
	L P	- 2	- -	- 2 do příčky 125 1x

POZNÁMKA : - BAREVNOST, POVRCHOVÉ ÚPRAVY APOD. BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ

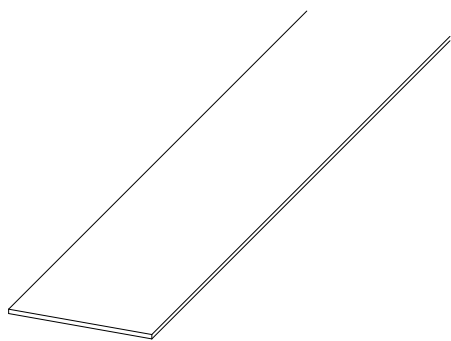

Z 21

POPIS	OCELOVÝ PLECH tl. 3 mm, š 100 mm, d 73 m vynášecí prvek pro okenní rám
ROZMĚRY (mm)	3/100/73 mb
MATERIÁL	OCEL
POVRCH. ÚPRAVA	ŽÁROVĚ ZINKOVAT
POČET KUSŮ	průběžné pásy pod záp. a vých. pásem horních oken

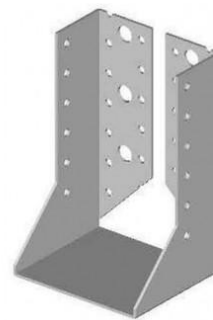

Z 22

POPIS	OCELOVÁ TRÁMOVÁ BOTKA PRO KOTVENÍ VLAŠSKÝCH KROKVÍ DO VAZNÍKŮ tl. 2 mm
ROZMĚRY (mm)	na krokve 100/140
MATERIÁL	OCEL
POVRCH. ÚPRAVA	POZINK
POČET KUSŮ	188 ks

Z 23

POPIS	OCELOVÁ TRÁMOVÁ BOTKA PRO KOTVENÍ VLAŠSKÝCH KROKVÍ DO VAZNÍKŮ, tl. 2 mm pro kotvení nekolmých spojů
ROZMĚRY (mm)	
MATERIÁL	OCEL
POVRCH. ÚPRAVA	POZINK
POČET KUSŮ	102

POZNÁMKA : - VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY PŘEMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI
- BAREVNOST, POVRCHOVÉ ÚPRAVY APOD. BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ