


**LEGENDA:**

VE SMYSLU VYHLAŠKY č. 23/2008 BUDE DSAZENO ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE, TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO V OBYTNÉ ČÁSTI VEDOUcí SMĚREM DO UNIKOVÉ CESTY.

JAKO HLÁSIČ POŽÁRU BUDE POUŽITA AUTONOMNÍ (BEZDRÁTOVÁ) SIGNALIZACE SPLŇUJÍCÍ PODMINKY ČSN EN 14604 NEBO HLÁSIČ POŽÁRU PODLE ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY ŘADY ČSN EN 54 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, A TO NAPŘ. ČÁST 5, ČÁST 7 A ČÁST 10.

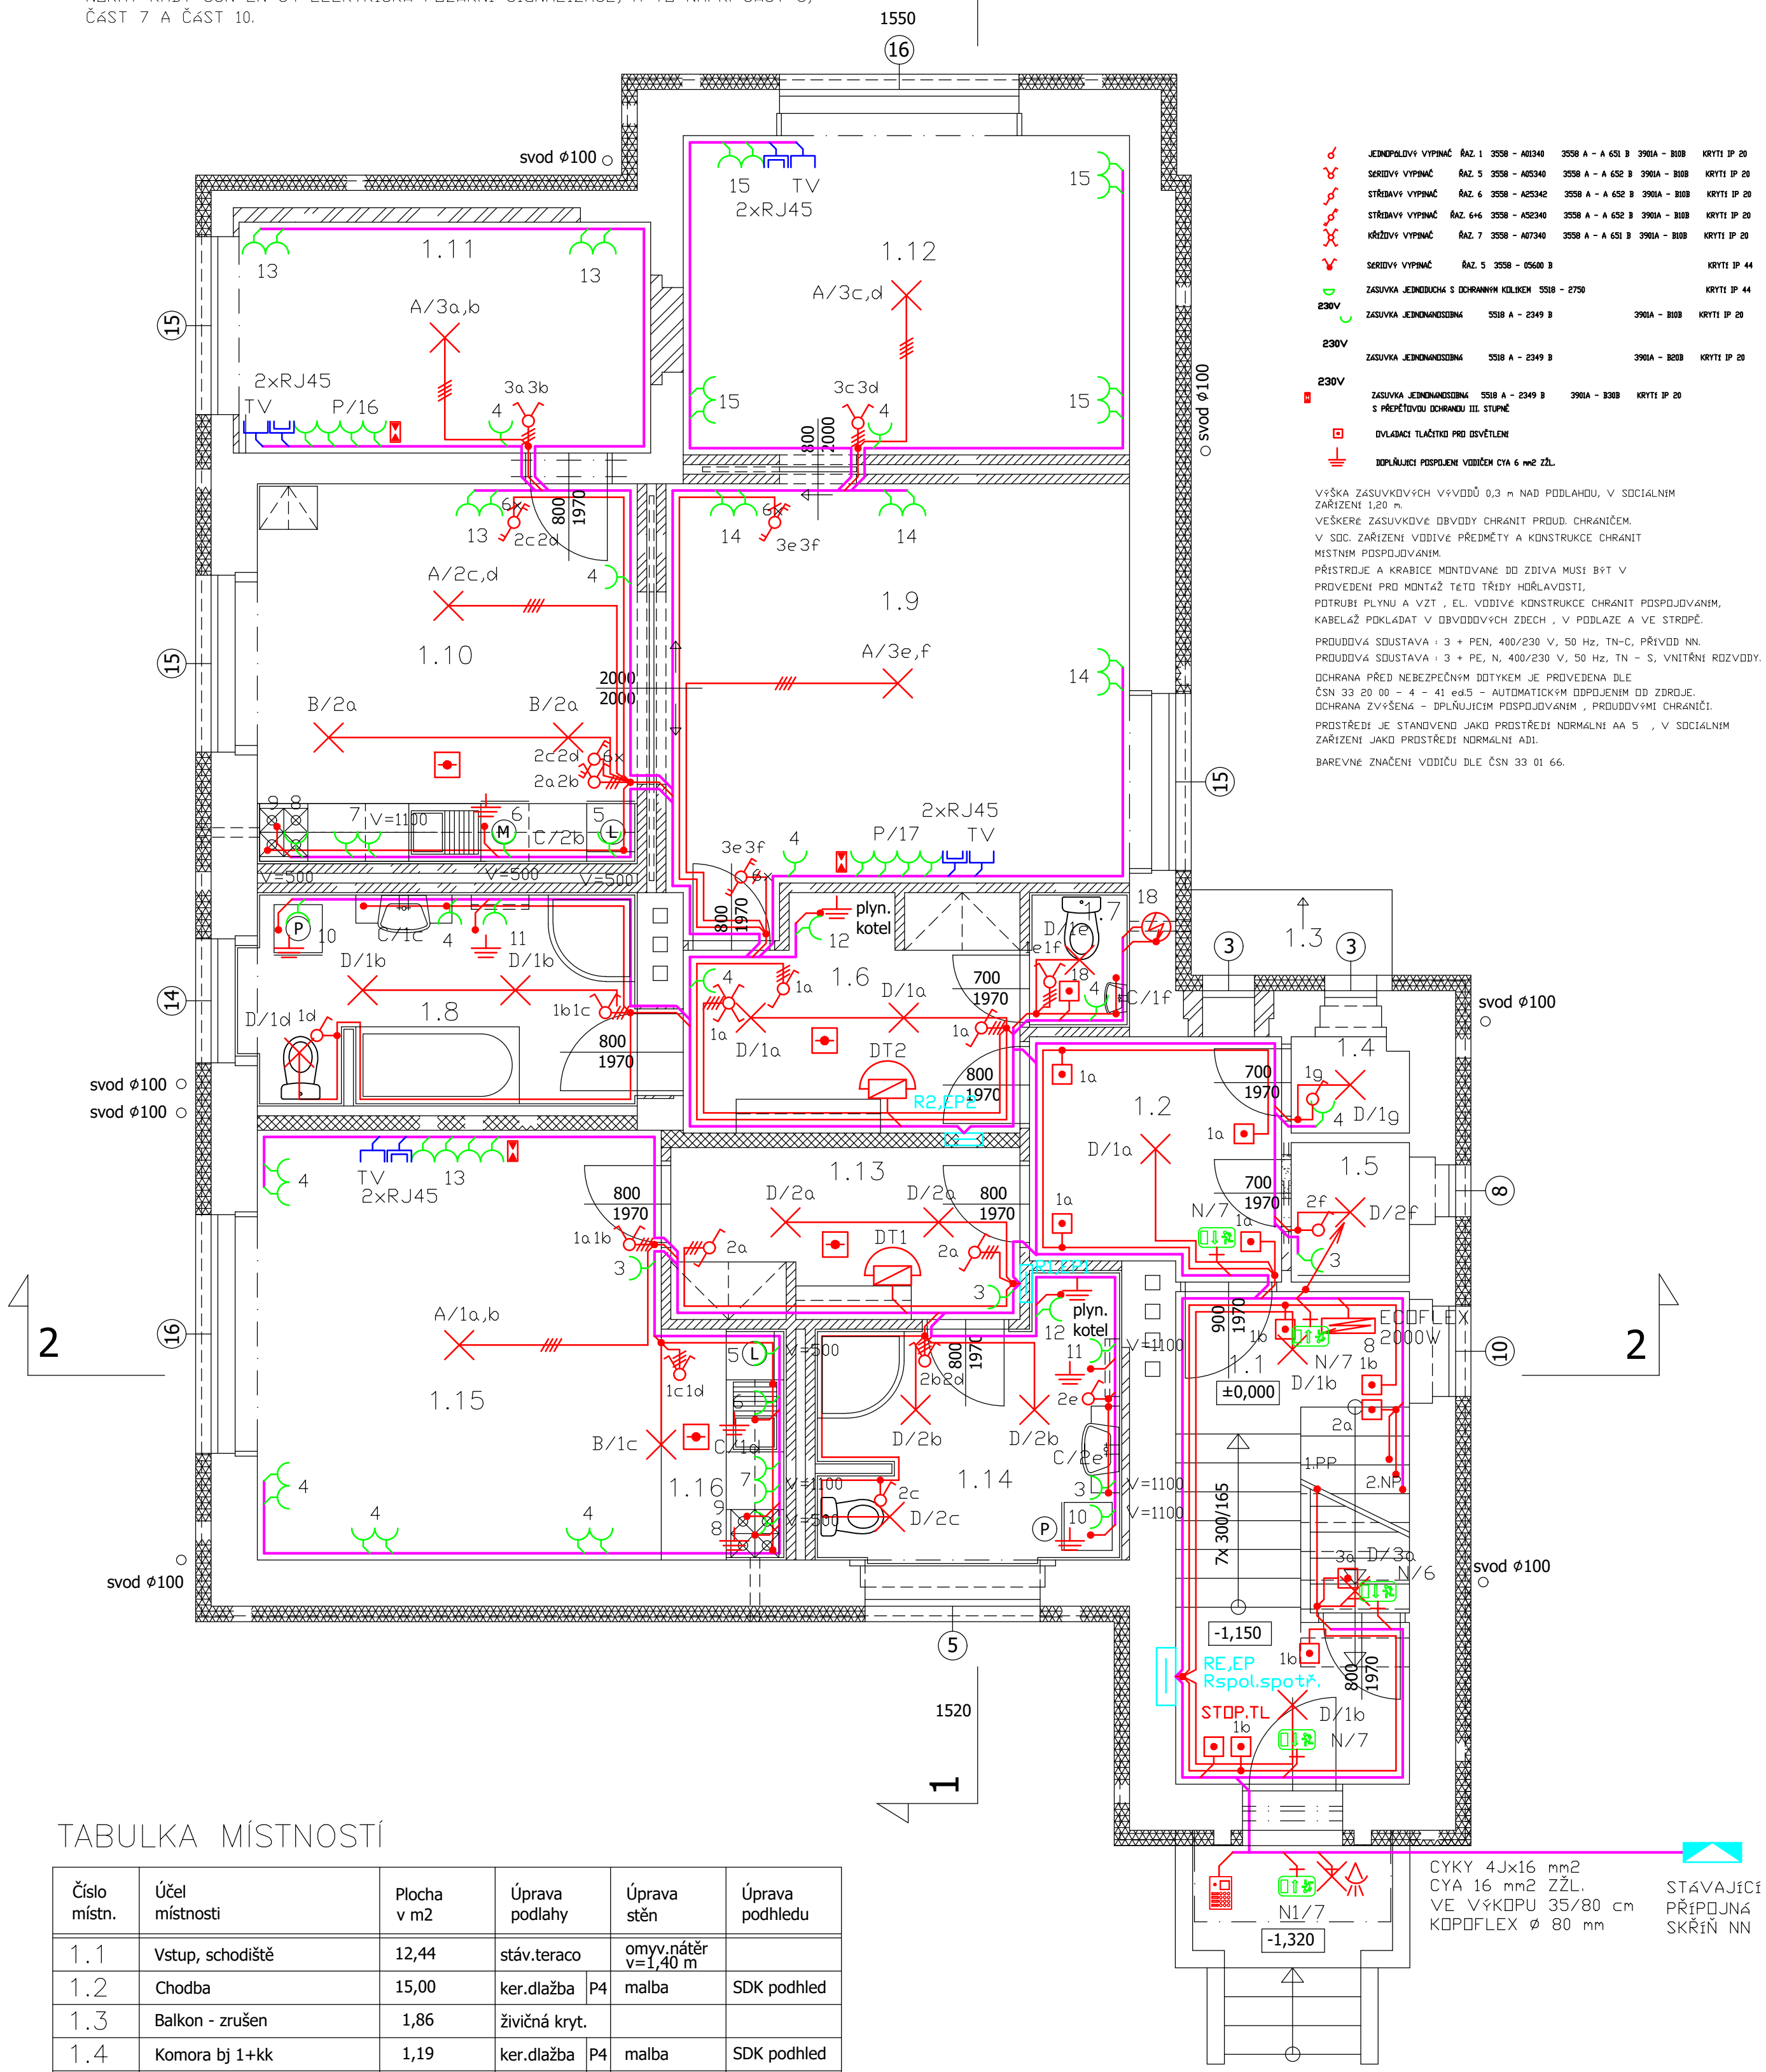

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn	Úprava podhledu
1.1	Vstup, schodiště	12,44	stáv.teraco	omyv.nátěr v=1,40 m	
1.2	Chodba	15,00	ker.dlažba	malba	SDK podhled
1.3	Balkon - zrušen	1,86	živičná kryt.		
1.4	Komora bj 1+kk	1,19	ker.dlažba	malba	SDK podhled
1.5	Komora bj 3+1	1,78	ker.dlažba	malba	SDK podhled
Navržená bytová jednotka 3+1 (79,05 m2)					
1.6	Předsíň	6,93	ker.dlažba	malba	SDK podhled
1.7	WC	1,46	ker.dlažba	ker.obklad v=2,0 m	SDK podhled
1.8	Koupelna	8,77	ker.dlažba	ker.obklad v=2,0 m	SDK podhled
1.9	Obytná místnost (OP)	20,62	vinyl lepený	malba	SDK podhled
1.10	Kuchyně, jídelna	15,60	vinyl lepený	ker.obklad kuch.linky	SDK podhled
1.11	Obytná místnost (DP)	10,27	vinyl lepený	malba	SDK podhled
1.12	Obytná místnost (Ložnice)	15,40	vinyl lepený	malba	SDK podhled
Navržená bytová jednotka 1+kk (35,99 m2)					
1.13	Předsíň	6,44	ker.dlažba	malba	SDK podhled
1.14	Koupelna	7,66	ker.dlažba	ker.obklad v=2,0 m	SDK podhled
1.15	Obytná místnost	18,77	vinyl lepený	malba	SDK podhled
1.16	Kuchyňský kout	3,12	vinyl lepený	ker.obklad kuch.linky	SDK podhled

MěÚ : Chabařovice	Vypracoval	M.Dolník
Okres : Ústí nad Labem	Odp.projektant	ING.ŠÍMURDA
Objednatel : Město Chabařovice	Účel	DSP
Změna užívání objektu V Aleji 642 Chabařovice	Datum	01/2021
	Měřítko	1 : 50
	Č.zak.	770-2020
D.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SO 01 - Změna užívání Přodory 1.NP - ELEKTROINSTALACE	Č.v.	03