


VAZNÍK (V1) 1ks

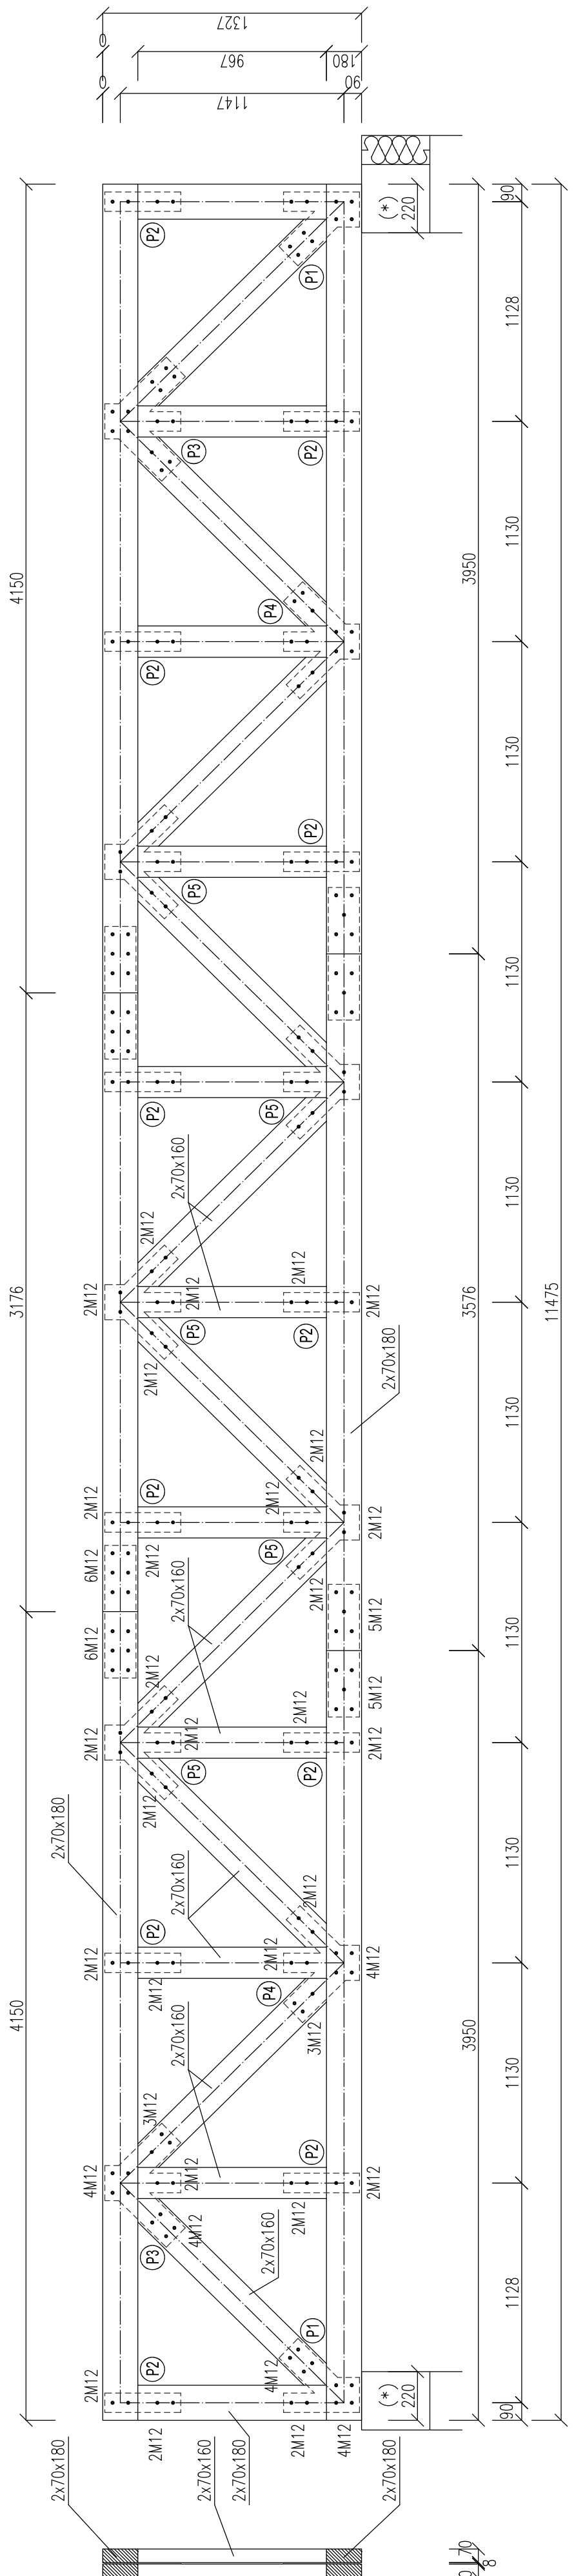

VÝPIS ŘEZIVA PRO 1 VAZNÍK

OZN.	POPIS	PROFIL	DĚLKA mm	KS	DĚLKA		OBJEM
					CELKEM	b.m.	
	HORNÍ PAS	70x180	4150	4	16,60	0,209	
	HORNÍ PAS	70x180	3176	2	6,35	0,081	
	SPODNÍ PAS	70x180	3950	4	15,80	0,199	
	SPODNÍ PAS	70x180	3576	2	7,15	0,091	
	KRAJNÍ SVISLICE	70x180	967	4	3,87	0,049	
	VNITŘNÍ SVISLICE	70x160	967	18	17,41	0,195	
	DIAGONÁLY	70x160	1360	20	27,20	0,305	
CELKEM						1,129	
PŘÍRÁŽKA NA PROŘEZ (15%)						0,171	
CELKEM						1,300	

DŘEVO TŘ C24, HOBLOVANÉ

VÝPIS OCELI STYČNÍKŮ PRO 1 VAZNÍK

OZN.	POPIS	PROFIL	PLOCHA m2	KS	HMOTNOST	
					JEDN. kg/m	CELKOVÁ kg
P1	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,0906	2	62,8	11,4
P2	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,0390	11	62,8	27,0
P3	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1303	2	62,8	16,4
P4	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1151	2	62,8	14,5
P5	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1044	5	62,8	32,8
P6	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1088	2	62,8	13,7
P7	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1088	2	62,8	13,7
CELKEM						129,5
PŘÍRÁŽKA NA PROŘEZ (20%)						26,0
CELKEM						155,5
SVORNÍKY M12x180				196		34,0
PODLOŽKY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE P14				392		17,8
MATICE M12				196		2,7
CELKEM						54,5

POZNÁMKA

(*) DÉLKU VAZNÍKU JE NUTNO UPRAVIT PODLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVBY, ULOŽENÍ PŘESNĚ 220 MM JE NUTNO DODRŽET.

studie, DUR :	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074, Ing.arch.Jan Pospíšil ČKA 4281	Ing. arch. Otto SCHNEIDER
projekt, zodp. proj. :	Ing.arch.Otto Schneider	projektční kancelář
stav.část :	Ing.arch.J.Pospíšil,Ing.arch.O.Schneider IČ:86988778 tel:731108524	IČ:11569930 tel:603467031
konstr.část :	Ing.Ivo Barviř ČKAIT 1201180 IČ:47190329 tel.: 724500637	772 00 Olomouc
stavebník :	Obec Samotíšky, Vybíralova 4/8, Samotíšky, 779 00	datum : X / 2017
vlastník poz.+ZŠ :	Obec Samotíšky, Vybíralova 4/8, Samotíšky, 779 00	stupeň : DPS
akce :	TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry	
část :	stavebně konstrukční řešení	
výkres :	tvar vazníku V1	
objekt + část :		D.1.2.
měř. :		1:25
v.č. :		b22a