



PŮDORYS - NADZEMNÍ ČÁSTI

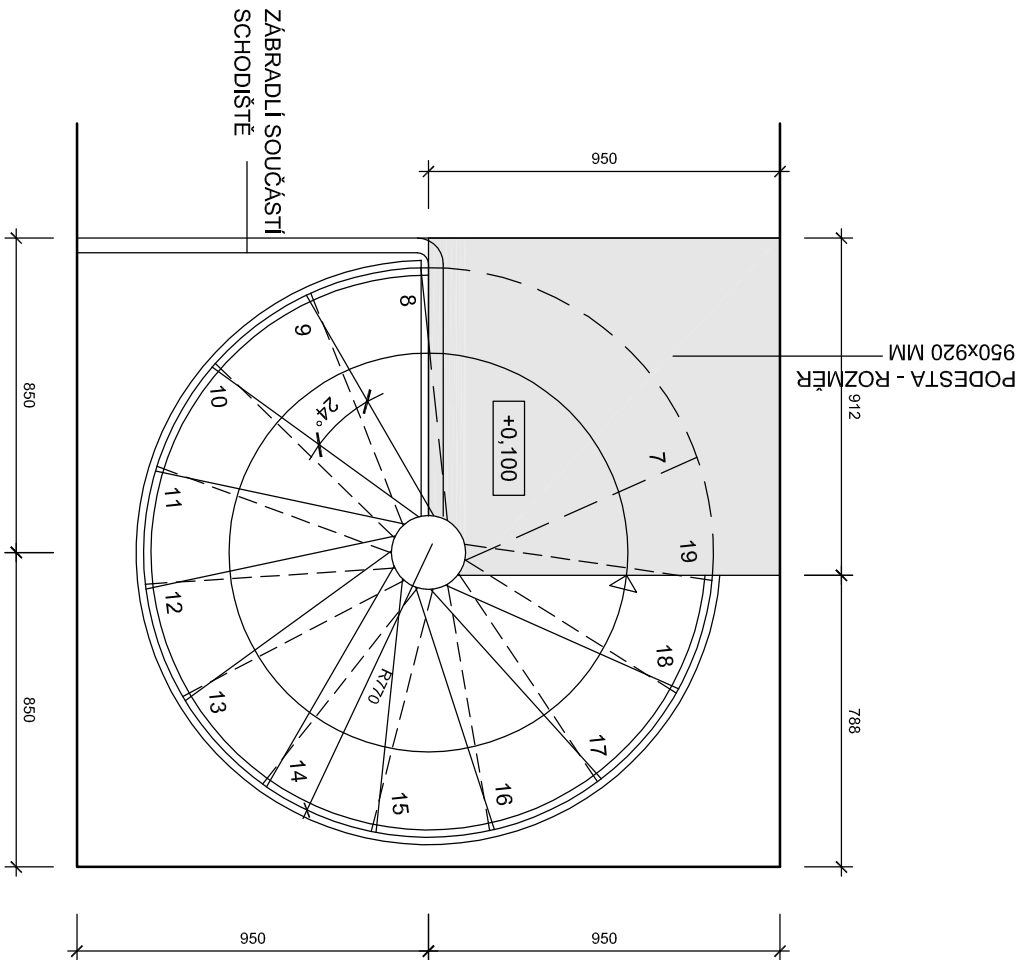

PŮDORYS - PODZEMNÍ ČÁSTI

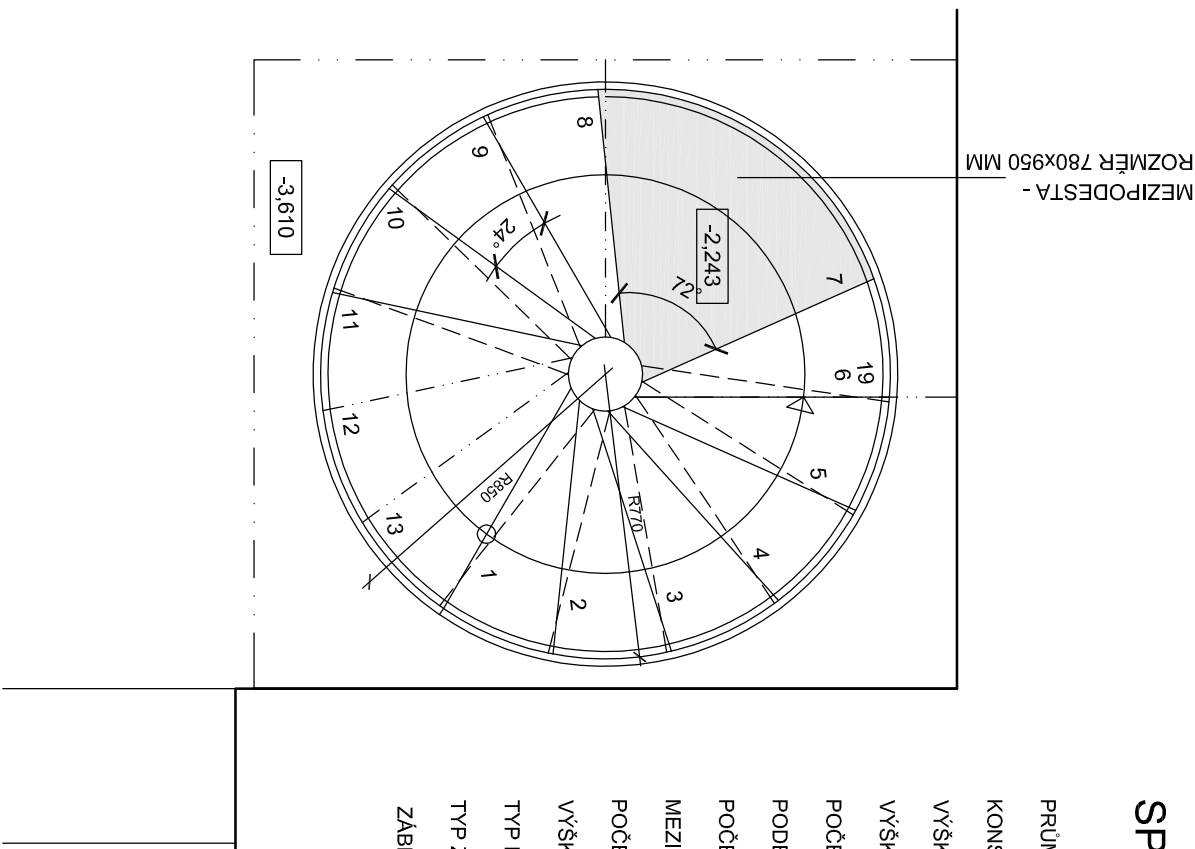

SPECIFIKACE SPIRÁLOVÉHO SCHODIŠTĚ

PRŮMĚR SCHODIŠTĚ	1540 MM
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA SCHODIŠTĚ	3710 MM
VÝŠKA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ	195 MM
VÝŠKA ZÁBRADLÍ	1000 MM
POČET SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ	19 KS = 7 (7 + 12)X 195/224 MM = 3 710 MM
PODESTA ROZMĚR	950 X 920 MM
POČET PODEST	1 KS
MEZIPODESTA ROZMĚR	950 x 770 MM
POČET MEZPODEST	1 KS
VÝŠKA HRUBÁ - HOTOVÁ PODLAHA	0 MM
TYP NÁŠLAPNÉ PLOCHY	TYP 2
TYP ZÁBRADLÍ	TYP B2
ZÁBRADLÍ BUDE DODÁNO VČETNĚ ZÁBRADLÍ ŽB PODESTY -1,86M	

Projektová dokumentace pro zadání stavby

±0 = 264,410

Datum: leden 2025

STAVBA	Paré
ROZŠÍŘENÍ ČOV STŘELICE	
ODDÍL	
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
SO/PS	Měřítko 1:20
SO 22 - ARMATURNÍ KOMORA	Stupeň ZD
PŘÍLOHA	Číslo přílohy Revize
VSTUPNÍ OBJEKT - SCHÉMA OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ	D.1.22.3.7