PŮDORYS

ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR:
TĚSNÍCÍ PÉ PROVAZEC + PRUŽNÝ TĚSNÍCÍ TMEL, v=150mm
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI ZB NÁDRŽEMI BUDOU VYPLNĚNY DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU tl. 50mm

OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
UZEMNĚNÍ JE NAVRŽENO JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn 30/4mm. NA TENTO ZEMNIČ BUDOU PŘIPOJENY VŠECHNY SVODY.
OSADIT DO PODKLADNÍHO BETONU.

!!! ZAŘÍZENÍ VZT OSADIT PŘI BETONÁŽI STROPŮ PŘÍSLUŠNÝCH OBJEKTŮ!!!

BEZPEČNOST STAVAJÍCÍ NÁDRŽE S004-DEŠŤOVÁ ZDRŽ PROTI VYPLAVANÍ
VE STĚNĚ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU S004-DEŠŤOVÁ ZDRŽ JSOU DVA ZAVODŇOVACÍ OTVORY Ø150MM. OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE OTEVŘENY A NESMÍ SE ZASLEPIT! SLOUŽÍ K TOMU, ABY V DOBĚ, KDY BY POZDSUNÉ VODA NASTOUPILA DO ÚROVNĚ TĚCHTO OTVORŮ, BYLA NÁDRŽ TOUTO VODOU ZAPLAVENA PROTI JEJÍMU VYPLAVÁNÍ!
ZHLAVÍ STUDNĚ ZAMÍRAT VODY SE PŘÍZPUSOBÍ (NAVÝŠÍ) NOVÉMU UPRAVENÉMU TERÉNU.

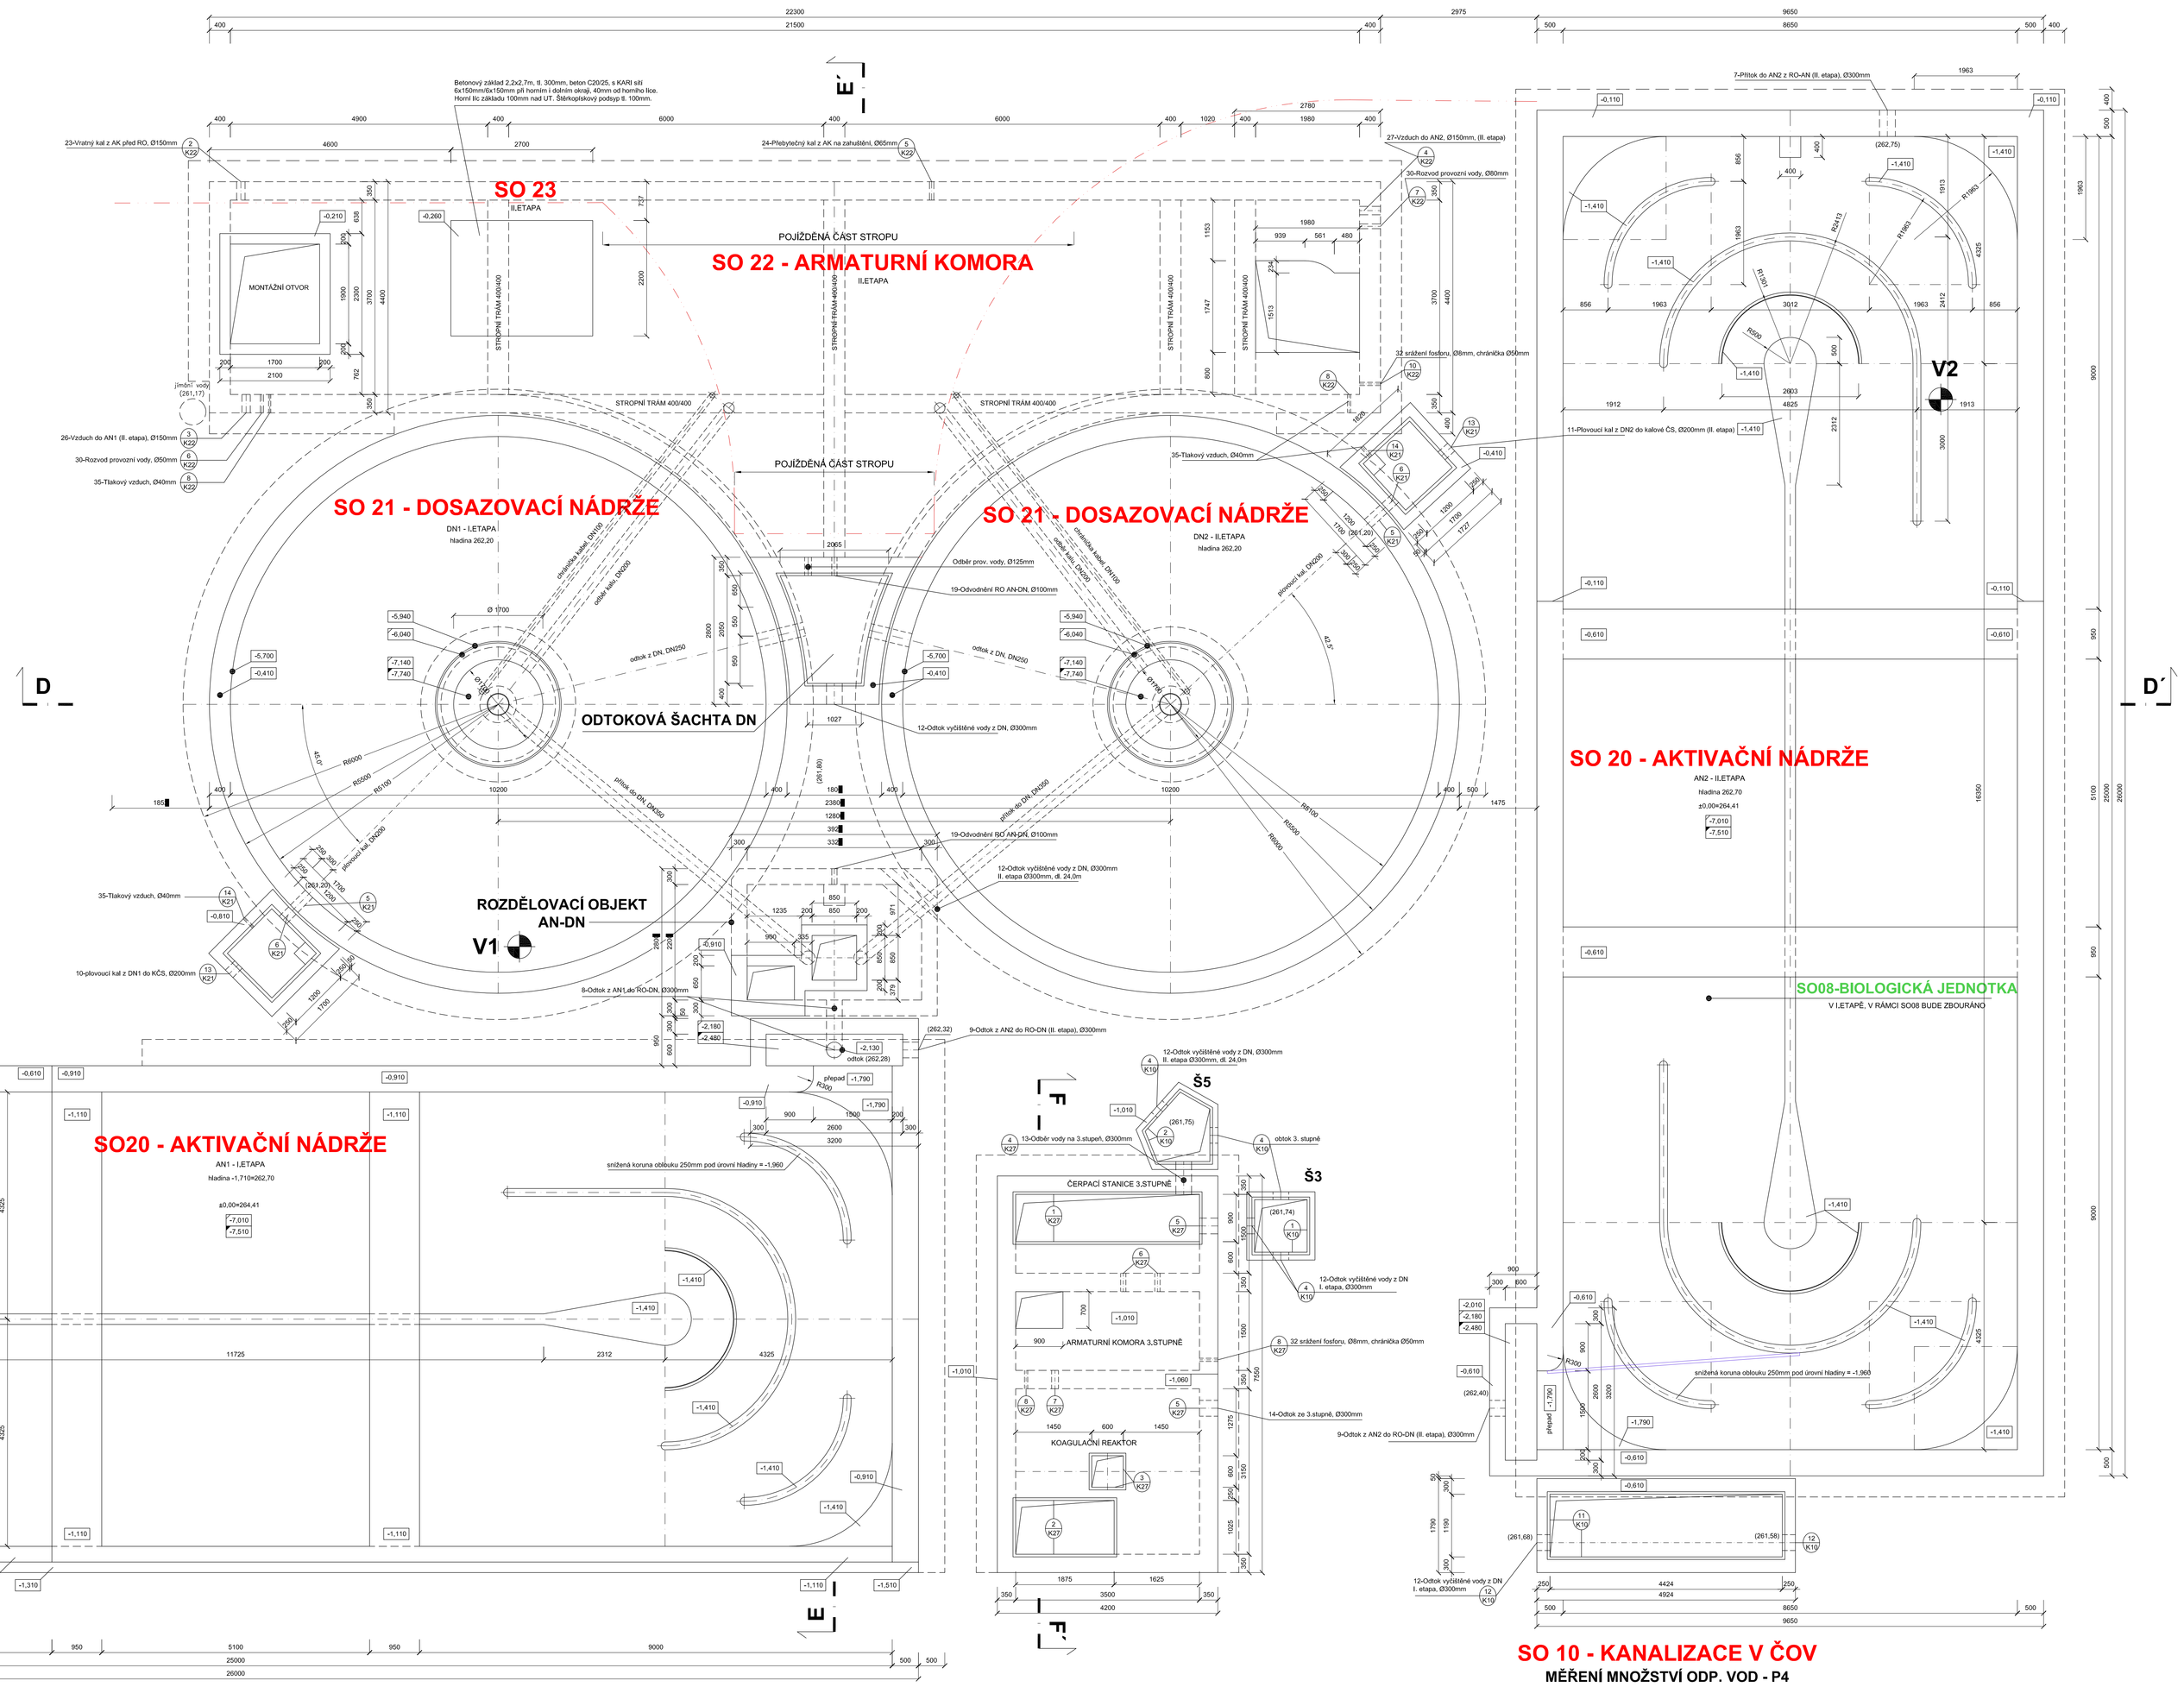

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 - HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY
SO 02 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE
SO 03 - ČERPACÍ STANICE
SO 04 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ
SO 05 - JÍMKA NA SVOZ
SO 06 - PROVOZNÍ BUDOVA
SO 07 - LAPAK PÍSKU
SO 08 - BIOLOGICKÁ JEDNOTKA
SO 09 - KALOJEM
SO 10 - KANALIZACE V ČOV
SO 11 - KOMUNIKACE V ČOV
SO 12 - OPLOCENÍ
SO 13 - PŘÍPOJKA VODY
SO 14 - PŘÍPOJKA NN
SO 15 - ELEKTROINSTALACE
SO 16 - PŘÍPOJKA VN A TRAFOSTANICE
SO 20 - AKTIVAČNÍ NÁDRŽE
SO 21 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE
SO 22 - ARMATURNÍ KOMORA
SO 23 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
SO 24 - PŘELOŽKY PODZEMNÍCH VEDENÍ
SO 25 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
SO 26 - FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
SO 27 - 3. STUPEŇ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

SO - PS STAVAJÍCÍ SO - PS
SO - PS UPRAVENÝ SO - PS
SO - PS NOVÝ SO - PS
SO - PS ZRUŠENÝ SO - PS

±0,00=264,41

LEGENDA VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ:

-0,610	VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ POVRCHU OBJEKTU
-7,010	HORNÍ ÚROVEŇ ŽB KONSTRUKCE
-7,510	SPODNÍ ÚROVEŇ ŽB KONSTRUKCE

Projektová dokumentace pro zadání stavby

Datum: prosinec 2024

STAVBA	**ROZŠÍŘENÍ ČOV STŘELICE**	Paré
ODDÍL	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
SO/PS	**SO 10 - KANALIZACE V ČOV (MO P4)** **SO 20 - AKTIVAČNÍ NÁDRŽE** **SO 21 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE** **SO 22 - ARMATURNÍ KOMORA** **SO 27 - 3. STUPEŇ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD**	Měřítko 1:50 Stupeň ZD
PŘÍLOHA	**PŮDORYS, výkres tvaru**	Číslo přílohy **D.1.20.2.2** Revize