

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- POUŽITÉ PRVKY A MATERIÁLY MUSÍ SVÝMI PARAMETRY (JAKOST, ROZMĚRY APOD.) ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM PODMÍNKÁM A TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮM - ZEJMÉNA S OHLEDEM NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ LZE PŘÍPADNĚ PO KONZULTACI SE STAVEBNÍKEM A PROJEKTANTEM MĚNIT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. KAREL PLECITÝ	 PRONAM, s.r.o. stavební projekty na míru tel.: +420 731 542 224 www.pronam.cz	
PROJEKTANT:	Ing. JAROSLAV VESELSKÝ		
INVESTOR:	OBEC NOVÁ VES Č. P. 67, 664 91 NOVÁ VES		
MÍSTO STAVBY:	K.Ú.: NOVÁ VES U OSLAVAN [705659] PARC. Č.: 281; 282; 278		
VÝSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK V NOVÉ VSI		FORMÁT	5 x A4
		DATUM	05/2024
		STUPEŇ	DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO ZAK.	039-24
VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		-	D.1.1.08


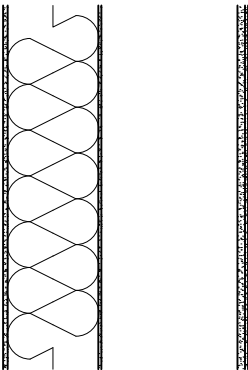
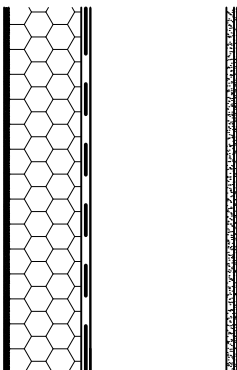
SCHÉMA	OZNAČENÍ; POPIS	STR. 1																												
	<table><tr><td>SK01</td><td>PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA</td></tr><tr><td>-</td><td>SKLADBA PODLAHY (VIZ VÝPIS SKLADEB PODLAH)</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>OCHRANNÁ VRSTVA; BETONOVÁ MAZANINA C16/20</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>OCHRANNÁ VRSTVA; GEOTEXTILIE 300 g/m²</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE; PVC-P FÓLIE</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>OCHRANNÁ VRSTVA; GEOTEXTILIE 300 g/m²</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA; BETON C 20/25; VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6x100x100 mm</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32; HUTNĚNO PO VRSTVÁCH; SYSTÉM PASIVNÍHO ODVĚTRÁNÍ RADONU, PERFOROVANÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 100</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>ZHUTNĚNÝ NÁSYP; ŠTĚRKODRŤ 0/63; HUTNĚNO PO VRSTVÁCH</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>PŮVODNÍ ZEMINA; ZHUTNĚNÉ PŮVODNÍ PODLOŽÍ</td><td>-</td></tr></table>	SK01	PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA	-	SKLADBA PODLAHY (VIZ VÝPIS SKLADEB PODLAH)	200 mm	-	OCHRANNÁ VRSTVA; BETONOVÁ MAZANINA C16/20	50 mm	-	OCHRANNÁ VRSTVA; GEOTEXTILIE 300 g/m ²	-	-	HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE; PVC-P FÓLIE	1,5 mm	-	OCHRANNÁ VRSTVA; GEOTEXTILIE 300 g/m ²	-	-	PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA; BETON C 20/25; VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6x100x100 mm	150 mm	-	DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32; HUTNĚNO PO VRSTVÁCH; SYSTÉM PASIVNÍHO ODVĚTRÁNÍ RADONU, PERFOROVANÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 100	200 mm	-	ZHUTNĚNÝ NÁSYP; ŠTĚRKODRŤ 0/63; HUTNĚNO PO VRSTVÁCH	-	-	PŮVODNÍ ZEMINA; ZHUTNĚNÉ PŮVODNÍ PODLOŽÍ	-
SK01	PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA																													
-	SKLADBA PODLAHY (VIZ VÝPIS SKLADEB PODLAH)	200 mm																												
-	OCHRANNÁ VRSTVA; BETONOVÁ MAZANINA C16/20	50 mm																												
-	OCHRANNÁ VRSTVA; GEOTEXTILIE 300 g/m ²	-																												
-	HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE; PVC-P FÓLIE	1,5 mm																												
-	OCHRANNÁ VRSTVA; GEOTEXTILIE 300 g/m ²	-																												
-	PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA; BETON C 20/25; VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6x100x100 mm	150 mm																												
-	DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32; HUTNĚNO PO VRSTVÁCH; SYSTÉM PASIVNÍHO ODVĚTRÁNÍ RADONU, PERFOROVANÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 100	200 mm																												
-	ZHUTNĚNÝ NÁSYP; ŠTĚRKODRŤ 0/63; HUTNĚNO PO VRSTVÁCH	-																												
-	PŮVODNÍ ZEMINA; ZHUTNĚNÉ PŮVODNÍ PODLOŽÍ	-																												
	<table><tr><td>SK02</td><td>OBVODOVÁ STĚNA</td></tr><tr><td>-</td><td>OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍCÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; λ = 0,088 W/m*K</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ (JÁDROVÁ + ŠTUK)</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>MALÍŘSKÝ NÁTĚR</td><td>-</td></tr></table> ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS	SK02	OBVODOVÁ STĚNA	-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	-	-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU	-	-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM	200 mm	-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	-	-	ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍCÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; λ = 0,088 W/m*K	300 mm	-	VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ (JÁDROVÁ + ŠTUK)	12 mm	-	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	-			
SK02	OBVODOVÁ STĚNA																													
-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	-																												
-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR	-																												
-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU	-																												
-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM	200 mm																												
-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	-																												
-	ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍCÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; λ = 0,088 W/m*K	300 mm																												
-	VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ (JÁDROVÁ + ŠTUK)	12 mm																												
-	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	-																												
	<table><tr><td>SK03</td><td>OBVODOVÁ STĚNA - SOKL</td></tr><tr><td>-</td><td>OMÍTKA; DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z XPS (V MÍSTĚ ROZVADĚČE RE: TL. 200 mm)</td><td>160 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>HYDROIZOLACE; PVC-P FÓLIE</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍCÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; λ = 0,088 W/m*K</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ (JÁDROVÁ + ŠTUK)</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>MALÍŘSKÝ NÁTĚR</td><td>-</td></tr></table> ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS	SK03	OBVODOVÁ STĚNA - SOKL	-	OMÍTKA; DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA	-	-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU	-	-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z XPS (V MÍSTĚ ROZVADĚČE RE: TL. 200 mm)	160 mm	-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	-	-	HYDROIZOLACE; PVC-P FÓLIE	1,5 mm	-	ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍCÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; λ = 0,088 W/m*K	300 mm	-	VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ (JÁDROVÁ + ŠTUK)	12 mm	-	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	-
SK03	OBVODOVÁ STĚNA - SOKL																													
-	OMÍTKA; DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA	-																												
-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR	-																												
-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU	-																												
-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z XPS (V MÍSTĚ ROZVADĚČE RE: TL. 200 mm)	160 mm																												
-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	-																												
-	HYDROIZOLACE; PVC-P FÓLIE	1,5 mm																												
-	ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍCÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; λ = 0,088 W/m*K	300 mm																												
-	VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ (JÁDROVÁ + ŠTUK)	12 mm																												
-	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	-																												

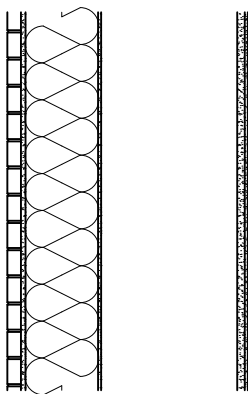
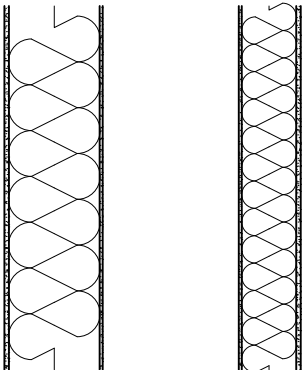

SCHÉMA	OZNAČENÍ; POPIS	STR. 2	
	<table><tr><td>SK04</td><td>OBVODOVÁ STĚNA + OBKLAD</td></tr></table> - FASÁDNÍ OBKLAD; OBKLAD CIHELNÝMI PÁSKY (DLE VÝBĚRU INVESTORA) 20-40 mm - LEPIDLO NA OBKLAD; LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU - - PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR - - LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ PANCÉŘOVOU SÍŤOVINOU; SÍŤOVINA BUDE KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI 2 mm - TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 160 mm - LEPICÍ VRSTVA; LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU - - ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍČÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; $\lambda = 0,088 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ 300 mm - VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA DVOUVRSTVÁ (JÁDROVÁ + ŠTUK) 12 mm - MALÍŘSKÝ NÁTĚR - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS	SK04	OBVODOVÁ STĚNA + OBKLAD
SK04	OBVODOVÁ STĚNA + OBKLAD		
	<table><tr><td>SK05</td><td>OBVODOVÁ STĚNA - PŮDA</td></tr></table> - OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA - - PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR - - LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU - - TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 200 mm - LEPICÍ VRSTVA; LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU - - ZDIVO; KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVÁRNICE TL. 300 mm; 247x300x249 mm, NA ZDÍČÍ LEPIDLO; PEVNOST 10 MPa; $\lambda = 0,088 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ 300 mm - LEPICÍ VRSTVA; LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU - - TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 120 mm - LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS	SK05	OBVODOVÁ STĚNA - PŮDA
SK05	OBVODOVÁ STĚNA - PŮDA		
	<table><tr><td>SK06</td><td>KONSTRUKCE STROPU</td></tr></table> - POCHOZÍ SERVISNÍ LÁVKA Z PRKEN, KOTVENÝCH DO RASTRU Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ VÝŠKY 120 mm 120 mm - TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S VE DVOU VRSTVÁCH 240 mm - STROPNÍ KONSTRUKCE; STROPNÍ SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH VLOŽEK A NOSNÍKŮ 250 mm - VNITŘNÍ STROJNÍ OMÍTKA 15 mm - MALÍŘSKÝ NÁTĚR -	SK06	KONSTRUKCE STROPU
SK06	KONSTRUKCE STROPU		







SCHÉMA	OZNAČENÍ; POPIS	STR. 3																								
	<table><tr><td>SK07</td><td>STROPNÍ KONSTRUKCE NAD OCHOZEM</td></tr><tr><td>-</td><td>POCHOZÍ SERVISNÍ LÁVKA Z PRKEN, KOTVENÝCH DO RASTRU Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ VÝŠKY 120 mm120 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S VE DVOU VRSTVÁCH240 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>STROPNÍ KONSTRUKCE; STROPNÍ SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH VLOŽEK A NOSNÍKŮ250 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -</td></tr><tr><td>-</td><td>TEPELNÁ IZOLACE; DESKY Z MINERÁLNÍ VATY; KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM200 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-</td></tr><tr><td>-</td><td>PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-</td></tr><tr><td>-</td><td>OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-</td></tr></table>	SK07	STROPNÍ KONSTRUKCE NAD OCHOZEM	-	POCHOZÍ SERVISNÍ LÁVKA Z PRKEN, KOTVENÝCH DO RASTRU Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ VÝŠKY 120 mm120 mm	-	TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S VE DVOU VRSTVÁCH240 mm	-	STROPNÍ KONSTRUKCE; STROPNÍ SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH VLOŽEK A NOSNÍKŮ250 mm	-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -	-	TEPELNÁ IZOLACE; DESKY Z MINERÁLNÍ VATY; KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM200 mm	-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-	-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-	-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-							
SK07	STROPNÍ KONSTRUKCE NAD OCHOZEM																									
-	POCHOZÍ SERVISNÍ LÁVKA Z PRKEN, KOTVENÝCH DO RASTRU Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ VÝŠKY 120 mm120 mm																									
-	TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S VE DVOU VRSTVÁCH240 mm																									
-	STROPNÍ KONSTRUKCE; STROPNÍ SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH VLOŽEK A NOSNÍKŮ250 mm																									
-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -																									
-	TEPELNÁ IZOLACE; DESKY Z MINERÁLNÍ VATY; KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM200 mm																									
-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-																									
-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-																									
-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-																									
	<table><tr><td>SK08</td><td>ŠIKMÁ STŘECHA - NEZATEPLENÁ ČÁST</td></tr><tr><td>-</td><td>STŘEŠNÍ KRYTINA; BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA VČ. SYSTÉMOVÝCH KOMPONENTŮ-</td></tr><tr><td>-</td><td>VODOROVNÉ STŘEŠNÍ LATĚ 40x60 mm40 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>KONTRALATĚ 40x60 mm40 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>DIFÚZNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI-</td></tr><tr><td>-</td><td>KROKVE 180 x100 mm180 mm</td></tr></table>	SK08	ŠIKMÁ STŘECHA - NEZATEPLENÁ ČÁST	-	STŘEŠNÍ KRYTINA; BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA VČ. SYSTÉMOVÝCH KOMPONENTŮ-	-	VODOROVNÉ STŘEŠNÍ LATĚ 40x60 mm40 mm	-	KONTRALATĚ 40x60 mm40 mm	-	DIFÚZNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI-	-	KROKVE 180 x100 mm180 mm													
SK08	ŠIKMÁ STŘECHA - NEZATEPLENÁ ČÁST																									
-	STŘEŠNÍ KRYTINA; BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA VČ. SYSTÉMOVÝCH KOMPONENTŮ-																									
-	VODOROVNÉ STŘEŠNÍ LATĚ 40x60 mm40 mm																									
-	KONTRALATĚ 40x60 mm40 mm																									
-	DIFÚZNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI-																									
-	KROKVE 180 x100 mm180 mm																									
	<table><tr><td>SK09</td><td>SLOUP ZATEPLENÝ</td></tr><tr><td>-</td><td>OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-</td></tr><tr><td>-</td><td>PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-</td></tr><tr><td>-</td><td>TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM100 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -</td></tr><tr><td>-</td><td>SLOUP; ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP 250x250 mm; BETON C25/30, OCEL B 500B250 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -</td></tr><tr><td>-</td><td>TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM100 mm</td></tr><tr><td>-</td><td>LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-</td></tr><tr><td>-</td><td>PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-</td></tr><tr><td>-</td><td>OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-</td></tr></table> ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS	SK09	SLOUP ZATEPLENÝ	-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-	-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-	-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-	-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM100 mm	-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -	-	SLOUP; ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP 250x250 mm; BETON C25/30, OCEL B 500B250 mm	-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -	-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM100 mm	-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-	-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-	-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-	
SK09	SLOUP ZATEPLENÝ																									
-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-																									
-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-																									
-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-																									
-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM100 mm																									
-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -																									
-	SLOUP; ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP 250x250 mm; BETON C25/30, OCEL B 500B250 mm																									
-	LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU -																									
-	TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 70 F, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM100 mm																									
-	LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU-																									
-	PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR-																									
-	OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA-																									

SCHÉMA	OZNAČENÍ; POPIS	STR. 4		
	<table><tr><td>SK10</td><td>SLOUP ZATEPLENÝ - SOKL</td></tr></table> - OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA - - PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR - - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU - - TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z XPS, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 60 mm - LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU - - SLOUP; ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP 250x250 mm; BETON C25/30, OCEL B 500B 250 mm - LEPÍCÍ VRSTVA; LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU - - TEPELNÁ IZOLACE; TEPELNÁ IZOLACE Z XPS, KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI PLASTOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM 60 mm - LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU - - PENETRACE; PENETRAČNÍ NÁTĚR - - OMÍTKA; PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS	SK10	SLOUP ZATEPLENÝ - SOKL	
SK10	SLOUP ZATEPLENÝ - SOKL			
	<table><tr><td>SK11</td><td>DLAŽBA POCHOZÍ</td></tr></table> - DLAŽBA; BETONOVÁ DLAŽBA; SPÁRY VYSYPÁNY KŘEMIČITÝM PÍSKEM 60 mm - KLADECÍ VRSTVA; DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8 40 mm - ROZNÁŠECÍ VRSTVA; ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32; HUTNĚNO 250 mm - PŮVODNÍ ZEMINA; UPRAVIT PŮVODNÍ TERÉN HUTNĚNÍM -	SK11	DLAŽBA POCHOZÍ	
SK11	DLAŽBA POCHOZÍ			
	<table><tr><td>SK12</td><td>DLAŽBA POJÍZDNÁ DO 3,5 t</td></tr></table> - DLAŽBA; BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA; SPÁRY VYSYPÁNY KŘEMIČITÝM PÍSKEM 80 mm - KLADECÍ VRSTVA; DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8 40 mm - ROZNÁŠECÍ VRSTVA; MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16 200 mm - ROZNÁŠECÍ VRSTVA; ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32; HUTNĚNO 200 mm - PŮVODNÍ ZEMINA; UPRAVIT PŮVODNÍ TERÉN HUTNĚNÍM -	SK12	DLAŽBA POJÍZDNÁ DO 3,5 t	
SK12	DLAŽBA POJÍZDNÁ DO 3,5 t			