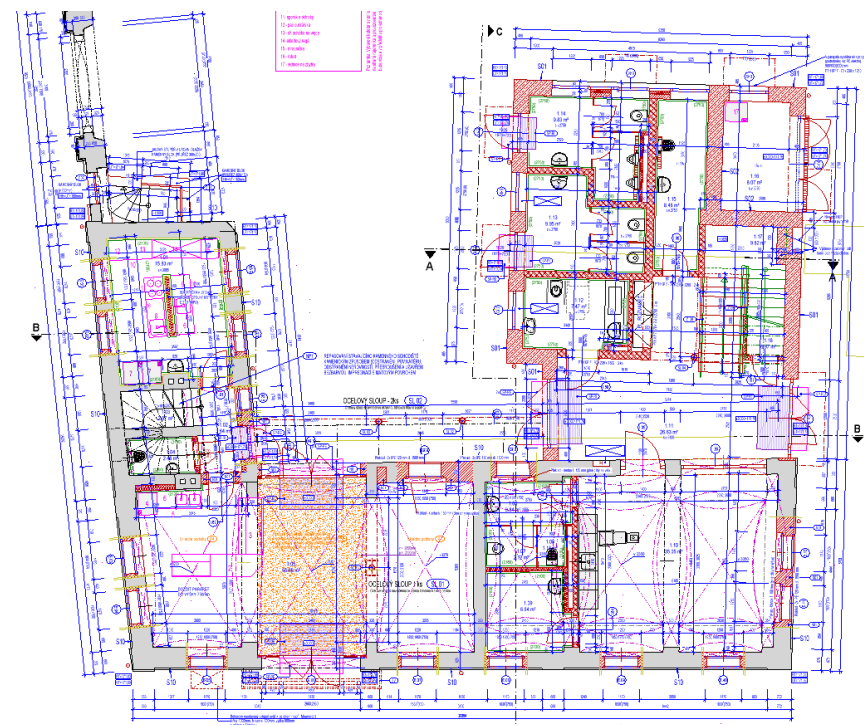


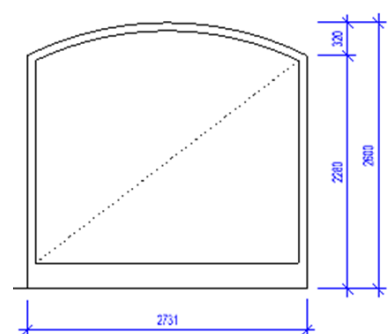
D.1.1.5.3 - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

- VÝPLNĚ VNITŘNÍCH DVEŘÍ
- POŽÁRNÍ VÝPLNĚ

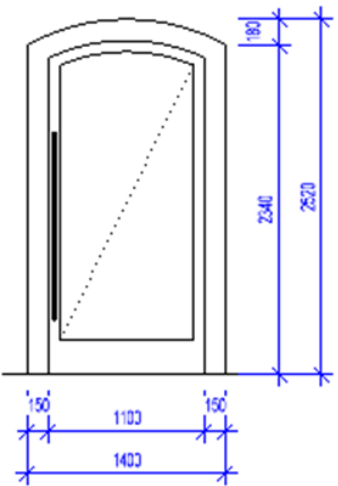


PŘED VÝROBOU BUDOU OVĚŘENY ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ. DODAVATEL JE ZODPOVĚDNÝ ZA TECHNIČKÉ, FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST VÝPLNÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH VELIKOST. ZOBRAZENÍ GRAFICKÝCH SCHÉMAT VÝPLNÍ OTVORŮ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ (ZE STRANY OTEVÍRÁNÍ).

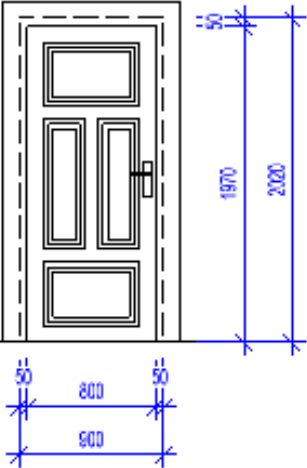
Označení: Dřevěná rámová prosklená stěna 2750/2600														
1.06														Celkem kusů
														1

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
		Počet otevíracích křídel	0	Materiál křídla	masivní dřevo
		Rozměr křídla:	0	Povrch křídla (Int.):	nátěr 2)
		Rozměr stavebního otvoru:	2735x2280-2600	Povrch křídla (Ext.):	nátěr 2))
		Tloušťka ostění:	Rámová konstrukce	Kování štítové (Int.):	0
		Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	0
		Hodnota Ud:	Min. 1,7 W (m2K)	Závěsy:	0
		Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	0
		Bezpečnostní třída:	RC 3	Nadsvětlík zasklení	bez nadsvětlíku
		Práh / přechodová lišta	bez požadavku	Boční světlík zasklení	ne
		Typ zárubně:	montovaná dřevěná rámová	Typ křídla	plné profilované 3)
		Materiál zárubně:	Dřevěný rámový masiv, profilovaný rám 3)	Typ prosklení:	Bezpečnostní, termické 5)
		Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	0
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

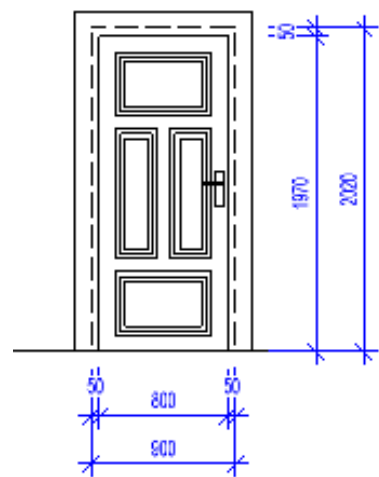
Označení: Prosklené vstupní dveře se segmentovým nadpražím v rámové zárubni 1100/2200														
1.05														Celkem kusů
														1

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
		Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	masivní dřevěný rám
		Rozměr křídla:	1100x2340	Povrch křídla (Int.):	nátěr 2)
		Rozměr stavebního otvoru:	1400x2340x2520	Povrch křídla (Ext.):	nátěr 2)
		Tloušťka ostění:	Rámová konstrukce	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)
		Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)
		Hodnota Ud:	Min. 1,7 W (m2K)	Závěsy:	Přiznané 4)
		Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	pravé
		Bezpeč. třída:	RC 32	Nadsvětlík zasklení	bez nadsvětlíku
		Práh / přechodová lišta	dřevěný práh	Boční světlík zasklení	ne
		Typ zárubně:	montovaná dřevěná (rámová)	Typ křídla	plné profilované
		Materiál zárubně:	Dřevěná rámový masiv, profilovaná zárubeň 2)	Typ prosklení dveřního křídla:	Termické, bezpečnostní 5)
		Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

Označení: Dřevěné jednokřídlé dveře, obložková zárubeň 800/1970														
LEVÉ	1.10	1.13	1.14	1.15	1.16									Celkem kusů 5
PRAVÉ	1.04	1.24	1.25											Celkem kusů 3

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
		Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	masivní dřevo
		Rozměr křídla:	800x1970	Povrch křídla (Int.):	nátěr 2)
		Rozměr stavebního otvoru:	900x2020	Povrch křídla (Ext.):	nátěr 2)
		Tloušťka ostění:	150-250 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)
		Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)
		Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	přiznané, materiál mosaz 3)
		Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	Viz ozn.
		Bezpečnostní třída:	bez požadavku	Nadsvětlík zasklení	bez nadsvětlíku
		Práh / přechodová lišta	0	Boční světlík zasklení	ne
		Typ zárubně:	montovaná dřevěná (obložková)	Typ křídla	plné profilované
		Materiál zárubně:	dřevěná, obložková, profilovaná zárubeň 2)	Typ prosklení dveřního křídla:	0
		Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profílace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

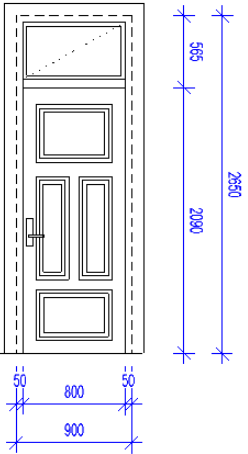
Označení: Dřevěné jednokřídle dveře, obložková zárubeň 800/1970														
LEVÉ	1.01	1.02												Celkem kusů 2
PRÁVÉ	1.17													Celkem kusů 1

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
		Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	masivní dřevo
		Rozměr křídla:	800x1970	Povrch křídla (Int.):	nátěr 2)
		Rozměr stavebního otvoru:	900x2020	Povrch křídla (Ext.):	nátěr 2)
		Tloušťka ostění:	350-400 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)
		Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)
		Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	přiznané, materiál mosaz 3)
		Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	Viz ozn.
		Bezpečnostní třída:	bez požadavku	Nadsvětlík zasklení	bez nadsvětlíku
		Práh / přechodová lišta	0	Boční světlík zasklení	ne
		Typ zárubně:	montovaná dřevěná (obložková)	Typ křídla	plně profilované
		Materiál zárubně:	dřevěná, obložková, profilovaná zárubeň 2)	Typ prosklení dveřního křídla:	0
		Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

Označení: Dřevěné jednokřídlé dveře. obložková zárubeň 700/1970															
LEVÉ	1.03	1.12	1.18	1.19	1.21	1.22									Celkem kusů 6
PRAVÉ	1.00	1.11	1.20												Celkem kusů 3

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otvíravých křídel	2	Materiál křídla	masivní dřevo
	Rozměr křídla:	700+470x1970	Povrch křídla (Int.):	nátěr 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	800x2020	Povrch křídla (Ext.):	nátěr 2)
	Tloušťka ostění:	150-250 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)
	Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)
	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	Přiznané 4)
	Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	levé
	Bezpečnostní třída:	bez požadavku	Nadsvětlík zasklení	Číré, termické, bezpečnostní
	Práh / přechodová lišta	dřevěný práh	Boční světlík zasklení	ne
	Typ zárubně:	montovaná dřevěná (obložková)	Typ křídla	plné profilované
	Materiál zárubně:	dřevěná, obložková, profilovaná zárubeň (repase) 2)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení
	Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:	1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

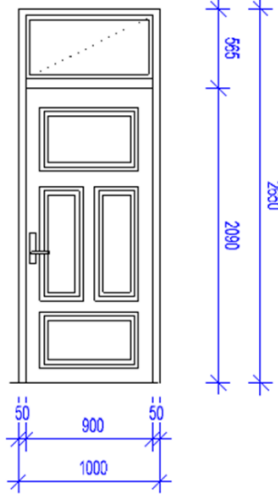
Označení: Dřevěné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, obložková zárubeň 800/2050														
E.58	LEVÉ													Celkem kusů 1
I.23	PRAVÉ													Celkem kusů 1

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
		Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	masivní dřevo
		Rozměr křídla:	800/2050	Povrch křídla (Int.):	nátěr slonová kost, (lomená bílá) 2)
		Rozměr stavebního otvoru:	900/2650	Povrch křídla (Ext.):	nátěr slonová kost, (lomená bílá) 2)
		Tloušťka ostění:	350 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)
		Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)
		Hodnota Ud:	Min. 1,7 W (m2K)	Závěsy:	Přiznané 4)
		Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	Levé 1x, pravé 1x
		Bezpeč. třída:	RC 3	Nadsvětlík zasklení	Čiré, termické, bezpečnostní
		Práh / přechodová lišta	dřevěný práh	Boční světlík zasklení	ne
		Typ zárubně:	montovaná dřevěná (obložková)	Typ křídla	plné profilované
		Materiál zárubně:	dřevěná, obložková, profilovaná zárubeň (repase) 2)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení
		Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

Označení: Dřevěné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, obložková zárubeň 800/2050														
E.55														Celkem kusů 1

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
		Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	masivní dřevo
		Rozměr křídla:	800/2050	Povrch křídla (Int.):	nátěr 2)
		Rozměr stavebního otvoru:	900/2650	Povrch křídla (Ext.):	nátěr 2)
		Tloušťka ostění:	150 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)
		Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)
		Hodnota Ud:	0	Závěsy:	Přiznané 4)
		Neprůzvučnost:	0	Směr otevírání:	Levé 1x, pravé 1x
		Bezpeč. třída:	RC 3	Nadsvětlík zasklení	Čiré, netermické, bezpečnostní
		Práh / přechodová lišta	0	Boční světlík zasklení	ne
		Typ zárubně:	montovaná dřevěná (obložková)	Typ křídla	plné profilované
		Materiál zárubně:	dřevěná, obložková, profilovaná zárubeň (repase) 2)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení
		Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	Bez zámku!
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

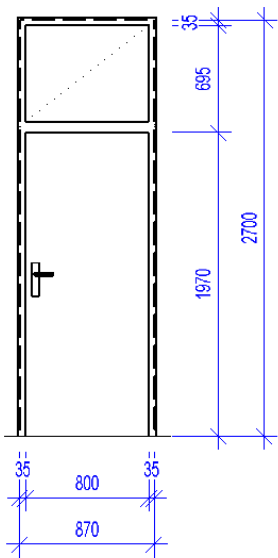
Označení: Dřevěné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, obložková zárubeň 800/2050														
E.59														Celkem kusů
														1

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
<div>K</div> 	Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	masivní dřevo	
	Rozměr křídla:	900/2050	Povrch křídla (Int.):	nátěr slonová kost, (lomená bílá) 2)	
	Rozměr stavebního otvoru:	1000/2650	Povrch křídla (Ext.):	nátěr slonová kost, (lomená bílá) 2)	
	Tloušťka ostění:	0	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)	
	Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)	
	Hodnota Ud:	Min. 1,7 W (m2K)	Závěsy:	přiznané, materiál mosaz 3)	
	Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	levé	
	Bezpeč. třída:	RC 3	Nadsvětlík zasklení	Čiré, netermické, bezpečnostní	
	Práh / přechodová lišta	dřevěný práh	Boční světlík zasklení	ne	
	Typ zárubně:	montovaná dřevěná (rámová)	Typ křídla	plné profilované	
	Materiál zárubně:	dřevěná, profilovaná zárubeň 2)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení	
	Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)	
	Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 4) Repliky dobového kování (mosaz, var. kadmiováno). 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb		

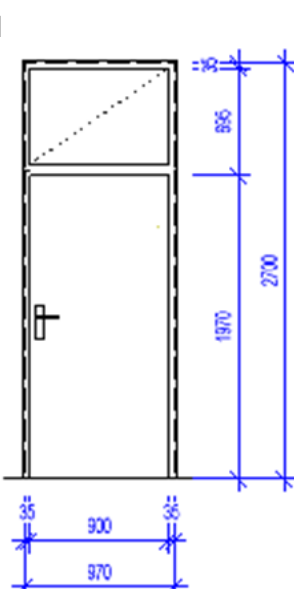
Označení: Jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, spínaná ocelová zárubeň 1000/1970														
1.08														Celkem kusů 1

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	Dřevěný rám, odlehčená DTD deska
	Rozměr křídla:	1000/1970	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	1070x2700	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Tloušťka ostění:	250 mm	Kování štítové (Int.):	klika (matný chrom) vodorovné madlo
	Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek, WC klička (matný chrom)
	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	přiznané, (matný chrom)
	Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	levé
	Bezpeč. třída:	bez požadavku	Nadsvětlík zasklení	Čiré, netermické, bezpečnostní
	Práh / přechodová lišta	přechodová lišta	Boční světlík zasklení	ne
	Typ zárubně:	bezfalcová s nadsvětlíkem	Typ křídla	plně hladké
	Materiál zárubně:	plechová spínaná (např. HSE – Humpolecké stavební elementy)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení
	Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:	1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

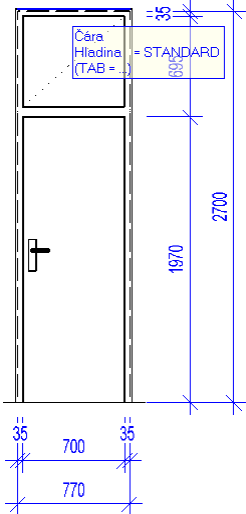
Označení: Jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, spínaná ocelová zárubeň 800/1970														
LEVÉ	1.27													Celkem kusů 1
PRAVÉ	1.09	1.26												Celkem kusů 2

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	Dřevěný rám, odlehčená DTD deska	
	Rozměr křídla:	800/1970	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát v dekoru 2)	
	Rozměr stavebního otvoru:	870/2700	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát v dekoru 2)	
	Tloušťka ostění:	200 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek (matný chrom)	
	Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek (matný chrom)	
	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	přiznané, (matný chrom)	
	Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	Viz ozn.	
	Bezpečnostní třída:	bez požadavku	Nadsvětlík zasklení	Čiré, netermické, bezpečnostní	
	Práh / přechodová lišta	0	Boční světlík zasklení	ne	
	Typ zárubně:	bezfalcová s nadsvětlíkem	Typ křídla	plné hladké	
	Materiál zárubně:	plechová spínaná (např. HSE – Humpolecké stavební elementy)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení	
	Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)	
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

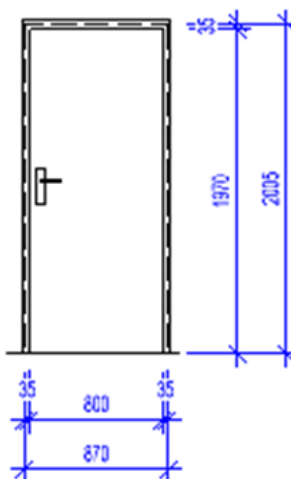
Označení: Jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, spínaná ocelová zárubeň 900/1970														
1.24														Celkem kusů
														1

Grafické schéma:		Rozměry, specifikace, atributy:			
		Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	Dřevěný rám, DTD deska
		Rozměr křídla:	900/1970	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát v dekoru 2)
		Rozměr stavebního otvoru:	970/2700	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát v dekoru 2)
		Tloušťka ostění:	250 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek (matný chrom)
		Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek (matný chrom)
		Hodnota Ud:	Min. 1,7 W (m2K)	Závěsy:	přiznané, (matný chrom)
		Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	levé
		Bezpečnostní třída:	RC 3	Nadsvětlík zasklení	Čiré, termické, bezpečnostní
		Práh / přechodová lišta	dřevěný práh	Boční světlík zasklení	ne
		Typ zárubně:	bezfalcová s nadsvětlíkem	Typ křídla	plné hladké
		Materiál zárubně:	plechová spínaná (např. HSE – Humpolecké stavební elementy)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení
		Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:		1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

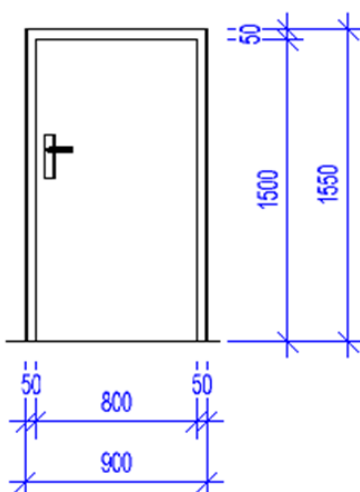
Označení: Jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, spínaná ocelová zárubeň 700/1970														
1.25														Celkem kusů
														1

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	Dřevěný rám, odlehčená DTD deska
	Rozměr křídla:	700/1970	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	770/2700	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Tloušťka ostění:	200 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	přiznané, (matný chrom)
	Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	levé
	Bezpeč. třída:	bez požadavku	Nadsvětlík zasklení	Číré, netermické, bezpečnostní
	Práh / přechodová lišta	0	Boční světlík zasklení	ne
	Typ zárubně:	bezfalcová s nadsvětlíkem	Typ křídla	plné hladké
	Materiál zárubně:	plechová spínaná (např. HSE – Humpolecké stavební elementy)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení
	Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:	1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

Označení: Jednokřídlé dveře hladké, spínaná ocelová zárubeň 800/1970													
LEVÉ	1.30	1.31											Celkem kusů 2
PRAVÉ	1.07	1.28	1.29										Celkem kusů 3

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	Dřevěný rám, odlehčená DTD deska
	Rozměr křídla:	800/1970	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	870/2005	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Tloušťka ostění:	150-250 mm	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Požární odolnost:	bez požadavku	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	přiznané, (matný chrom)
	Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	levé
	Bezpeč. třída:	0	Nadsvětlik zasklení	bez nadsvětlíku
	Práh / přechodová lišta	0	Boční světlik zasklení	ne
	Typ zárubně:	bezfalcová s nadsvětlikem	Typ křídla	plné profilované
	Materiál zárubně:	plechová spínaná (např. HSE – Humpolecké stavební elementy)	Typ prosklení dveřního křídla:	bez prosklení
	Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	cyklindrický zámek 1)
Poznámka:	1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

Označení: Technický prostup 800/1500														
E.76														Celkem kusů 1

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	masivní dřevo (+ termická a nehořlavá výplň)
	Rozměr křídla:	800/1500	Povrch křídla (Int.):	nátěr 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	900/1550	Povrch křídla (Ext.):	nátěr slonová kost, (lomená bílá) 2)
	Tloušťka ostění:	Rámová zárubeň+ osazení	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek 4)
	Požární odolnost:	Požární uzávěr EW 30 DP3	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek 4)
	Hodnota Ud:	Min. 1,2 W (m2K)	Závěsy:	přiznané,samozavírač 4)
	Neprůzvučnost:	27 dB	Směr otevírání:	levé
	Bezpečnostní třída:	0	Nadsvětlík zasklení	0
	Práh / přechodová lišta	dřevěný práh	Boční světlík zasklení	0
	Typ zárubně:	montovaná dřevěná (rámová)	Typ křídla	plné hladké
	Materiál zárubně:	Dřevěný masiv	Typ prosklení dvevního křídla:	bez prosklení
	Povrch zárubně:	nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek 1)
Poznámka:	1) Systém generálního klíče 2) Veškeré výrobky vnitřních stěn a dveří (obložkové zárubně včetně dveřních křídel atd.) budou opatřeny nátěrem. Jeho odstín a barva budou určeny v závislosti na výsledku původních výplní objektu (NPÚ ÚNL). 3) Historizující profilace. 5) Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			

Označení: **Kryt rozvaděčů 2100/2750****1.32****Celkem kusů 1**

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	3	Materiál křídla	HPL laminát v dekoru 2)
	Rozměr křídla:	650/2500	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	2100/2750	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Tloušťka ostění:	0	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Požární odolnost:	Hořlavost použitých materiálů A1, A2	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	skryté, (matný chrom)
	Neprůzvučnost:	0	Směr otevírání:	Přízpůsobit s elektrorozvaděči
	Bezpečnostní třída:	0	Nadsvětlik zasklení	0
	Práh / přechodová lišta	Sokl cca 70 mm	Boční světlik zasklení	0
	Typ zárubně:	Ocelová rámová	Typ křídla	plně hladké
	Materiál zárubně:	ocel	Typ prosklení dvevního křídla:	0
	Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek
Poznámka:				

Označení: **Kryt rozvaděčů 1500/2750****1.33****Celkem kusů 1**

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	2	Materiál křídla	HPL laminát v dekoru 2)
	Rozměr křídla:	750/2500	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	1550/2750	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát v dekoru 2)
	Tloušťka ostění:	0	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Požární odolnost:	Hořlavost použitých materiálů A1, A2	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek (matný chrom)

	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	skryté, (matný chrom)
	Neprůzvučnost:	0	Směr otevírání:	Přizpůsobit s elektrorozvaděči
	Bezpečnostní třída:	0	Nadsvětlík zasklení	0
	Práh / přechodová lišta	Sokl cca 70 mm	Boční světlík zasklení	0
	Typ zárubně:	Ocelová rámová	Typ křídla	plné hladké
	Materiál zárubně:	ocel	Typ prosklení dvevního křídla:	0
	Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	cylindrický zámek
Poznámka:				

Označení: Otevírací mříž 1250/2100													
1.33													Celkem kusů 1

Grafické schéma:	Rozměry, specifikace, atributy:			
	Počet otevíracích křídel	1	Materiál křídla	Tyčová ocel 2) (v místě kliky plech)
	Rozměr křídla:	1250/2100	Povrch křídla (Int.):	RAL nátěr 2)
	Rozměr stavebního otvoru:	1250/2500	Povrch křídla (Ext.):	RAL nátěr 2)
	Tloušťka ostění:	0	Kování štítové (Int.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Požární odolnost:	Hořlavost použitých materiálů A1, A2	Kování štítové (Ext.):	Klika, štítek (matný chrom)
	Hodnota Ud:	netermické	Závěsy:	skryté, (matný chrom)
	Neprůzvučnost:	0	Směr otevírání:	Levé (ve směru úniku)
	Bezpečnostní třída:	Min. RC 3	Nadsvětlík zasklení	0
	Práh / přechodová lišta	0	Boční světlík zasklení	0
	Typ zárubně:	Ocelová rámová	Typ křídla	mříž
	Materiál zárubně:	ocel	Typ prosklení dvevního křídla:	0
	Povrch zárubně:	RAL nátěr 2)	Zámek:	Cylindrický, bezpečnostní zámek
Poznámka:				

VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - základné popis

- Dveřní výplň v plechové zárubni bez speciálních požadavků (dle ČSN 730532 pro administrativní budovy, požadavek na dveře včetně zárubní pro chodby, kanceláře s běžnou administrativní činností, pomocné prostory $R_w = 27$ dB.
- HPL = High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je materiál vyrobený na bázi laminátové pryskyřice při vysoké teplotě a tlaku. Je odolný proti vodě, snadno omyvatelný, odolný proti odření i běžným chemickým přípravkům, jako jsou dezinfekční prostředky. Od laminátu CPL se liší právě vyšší kvalitou a odolností. Společně s dlouhou životností jsou tyto vlastnosti ideální pro použití v interiéru i exteriéru.

Přístavba – POUŽITÉ BARVY A DEKORY HPL LAMINÁTU PRO VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ			
RAL 7043 (povrch zárubní dveří, rámu okna, rám prosklené a skládací stěny)	FUNDERMAX 0049 Steineiche (HPL laminát opláštění povrchu dveřních křidel)		
			