

M4


Most přes Opavici mezi ul. Nábřežní a B. Němcové (u koupaliště)




Mostní list mostu pozemní komunikace					
Ev.č. mostu:	M4				
Název mostu:	Most přes Opavici mezi ul. Nábřežní a B. Němcové (u koupaliště)				
Místní název :					
Předmět přemostění :	Opavice				
Převáděná komunikace:	MK				
Název převáděné komunikace :	-				
Staničení liniové:	- km	Staničení na úseku:		- km	
Rok postavení:	-				
Rok poslední rekonstrukce :	-				
Kraj :	Moravskoslezský				
Okres :	Bruntál				
Katastrální území:	Město Albrechtice				
Správce mostu:	Město Albrechtice				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení:	-	Rok:		-	
Vn = -	Vr = -	Ve = -	Vaj (Va) = -		
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení:	-	Rok:		-	
Vn = 12 t	Vr = 12 t	Ve = -	Vaj (Va) = -		
Dl. přemostění: 14,90 m	Dl. nosné konst.: 16,53 m		Šikmost: Kolmý / 100 gr		
Volná šířka: 4,25 m	Celková šířka mostu: 4,75 m		Plocha mostu: 78,52 m2		
Nosná konstrukce					
celk.počet polí : 1					
Podrobný popis nosné konstrukce: Ocelová trémová konstrukce – 2x ocelový nýtovaný nosník tvaru I, výšky 1400 mm, osově vzdálenosti 4,50 m. Ztužení zajišťují příčníky – 9x nýtovaný nosník asi 1500 a podélníky – 2x ocelový válcovaný nosník I280 v poli a U120 na vnitřní straně hlavních nosníků. Diagonální ztužení je z L80/80. Příruby hlavních nosníků jsou v poli zesíleny 1-3 vrstvami plechu tl. 10 mm. Mostovka je mezilehlá železobetonová deska vybetonovaná na ztraceném bednění z trapézového plechu v. 45 mm. Šířka NK je 4,75 m.					
Popis skupin polí					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat. působení:
	m	m	m	m	
1	14,90	14,90	1,40	15,83	Trám
Stavební výška : 0,69 m		Úložná výška : 0,88 m OP1; 0,73 m OP2			
Způsob uložení NK					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
OP1, OP2		Ocelový plech			
Mostní závěry					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
Izolace desky mostovky					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
Spodní stavba					
Podrobný popis spodní stavby: Opěry jsou masivní monolitické betonové, křídla jsou monolitická betonová, K1P je rovnoběžné a ostatní jsou šikmé.					
Opěry					
Počet : 2	Délka: 5,90 m OP1; 5,70 m OP2		Tloušťka: - m	Výška: - m	
Materiál: beton		Základy: -			
Přechodová oblast:					
Mezilehlé podpěry					
Počet : -	Délka: -	Tloušťka: -	Výška: -		

Materiál: -		Základy: -	
Vozovka/chodníky:			
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 4,25 m	Plocha vozovky: 70,25 m ²	
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku: -	Šířka chodníku: -/- m	Plocha chodníku: - m ²	
Konstrukce chodníku: -			
Odvodnění mostu:			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat):
Záchytná zařízení			
Zábradlí (typ/délka): -			
Zábradelní svodidla (typ/délka): -			
Svodidla (typ/délka) : -			
Jiné vybavení : Záchytné zařízení tvoří parapetní nosníky o výšce 0,71 m nad vozovkou			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3,09 m		Výška NK nad hladinou vody: 2,37 m	
Q100: - m ³ /sec.	Hladina Q100: -	Normální hl. vody: 0,03 m	
Souřadnice mostu			
WGS-84	50°9'55.550"N	17°33'44.195"E	S-JTSK X: Y:
Cizí zařízení			
Typ:	Správce:	Popis:	
Ocelová chránička Ø50mm	Na dolní přírubě nosníku na výtoku		
Správní údaje			
Archivace projektu: -			
Klasifikační stupeň stavu mostu:			
NK.: VI – Velmi špatný	SS: II – Velmi dobrý	Použitelnost: 4 – Omezeně použitelný	
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2018			
Reprodukční pořizovací hodnota			
RPH : -	Datum posledního stanovení RPH: -		
Datum tisku ML: 28.08.2019		Vypracoval: Ing. Pavel Kurečka, MOSTY s.r.o.	

PŮDORYS

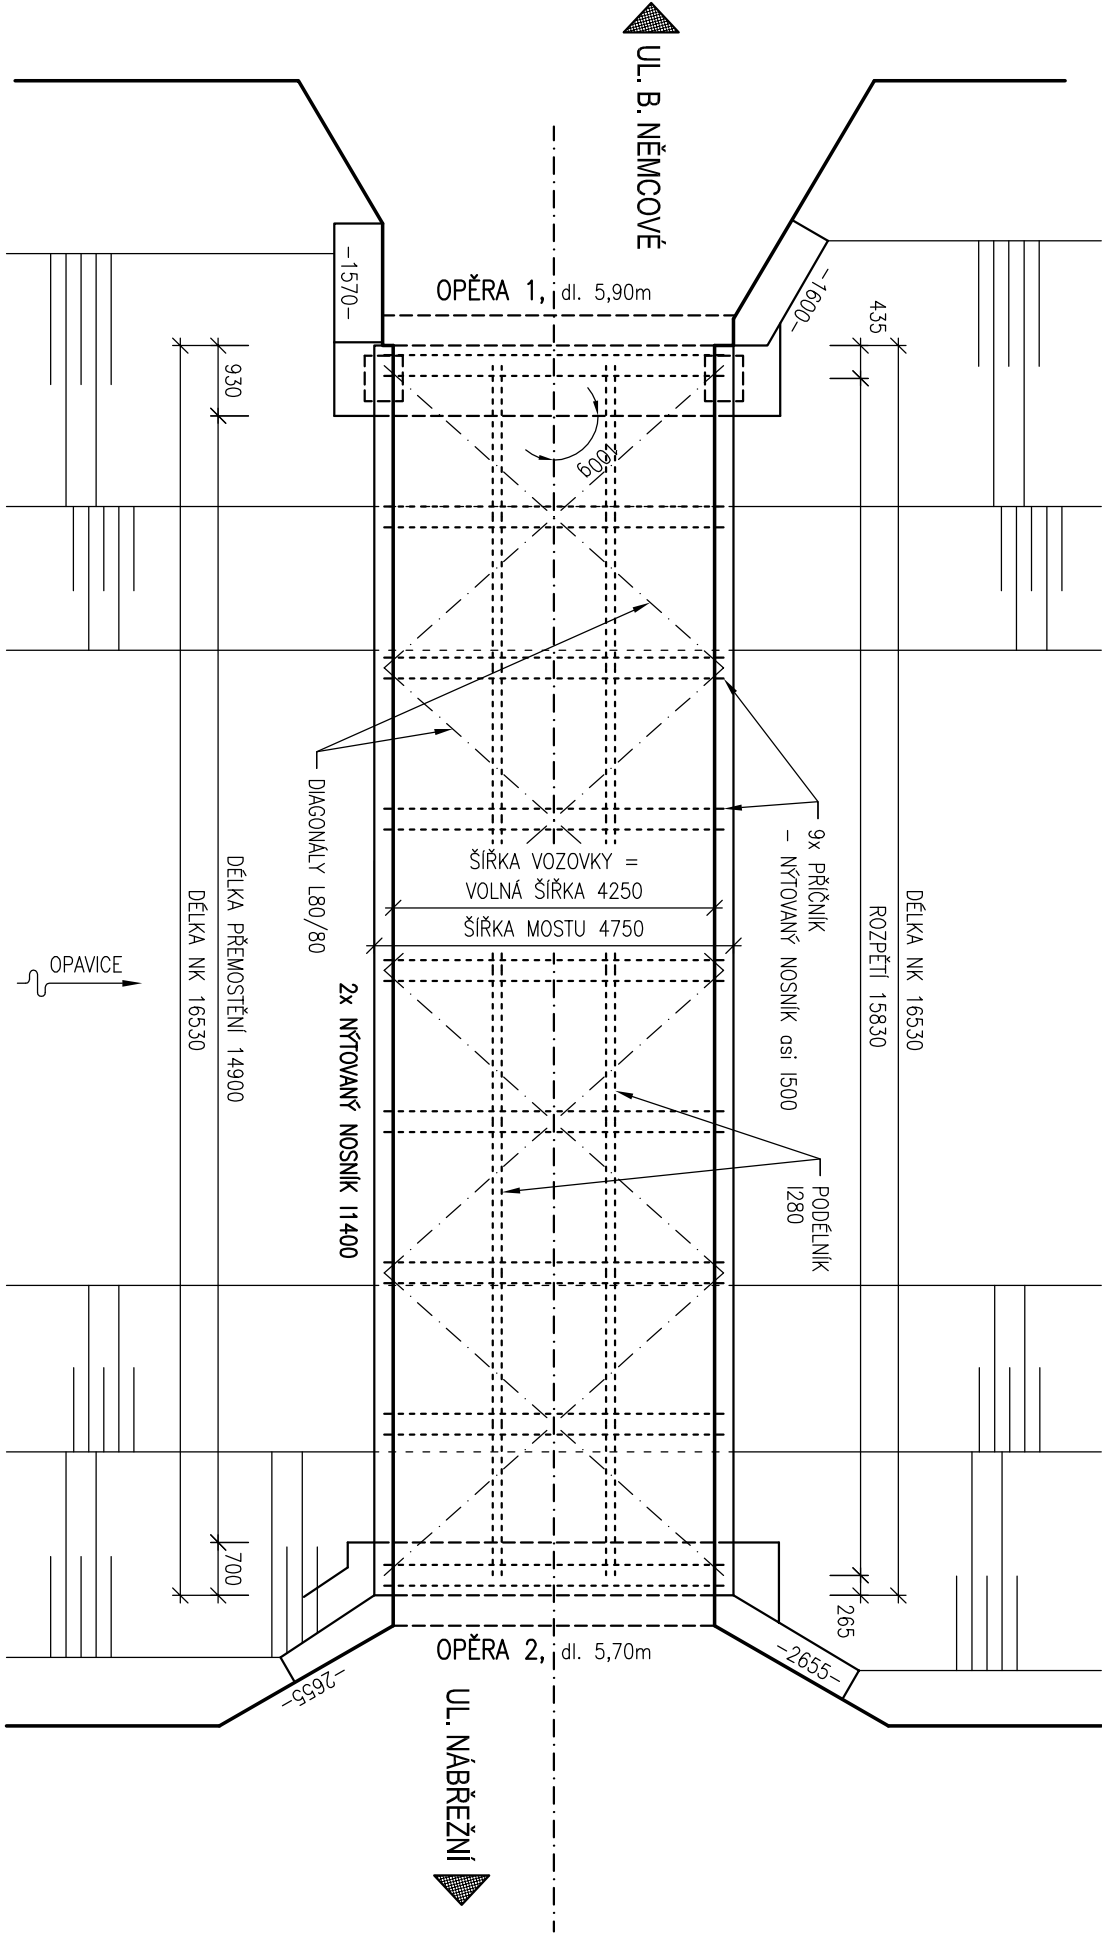

PŘÍČNÝ ŘEZ

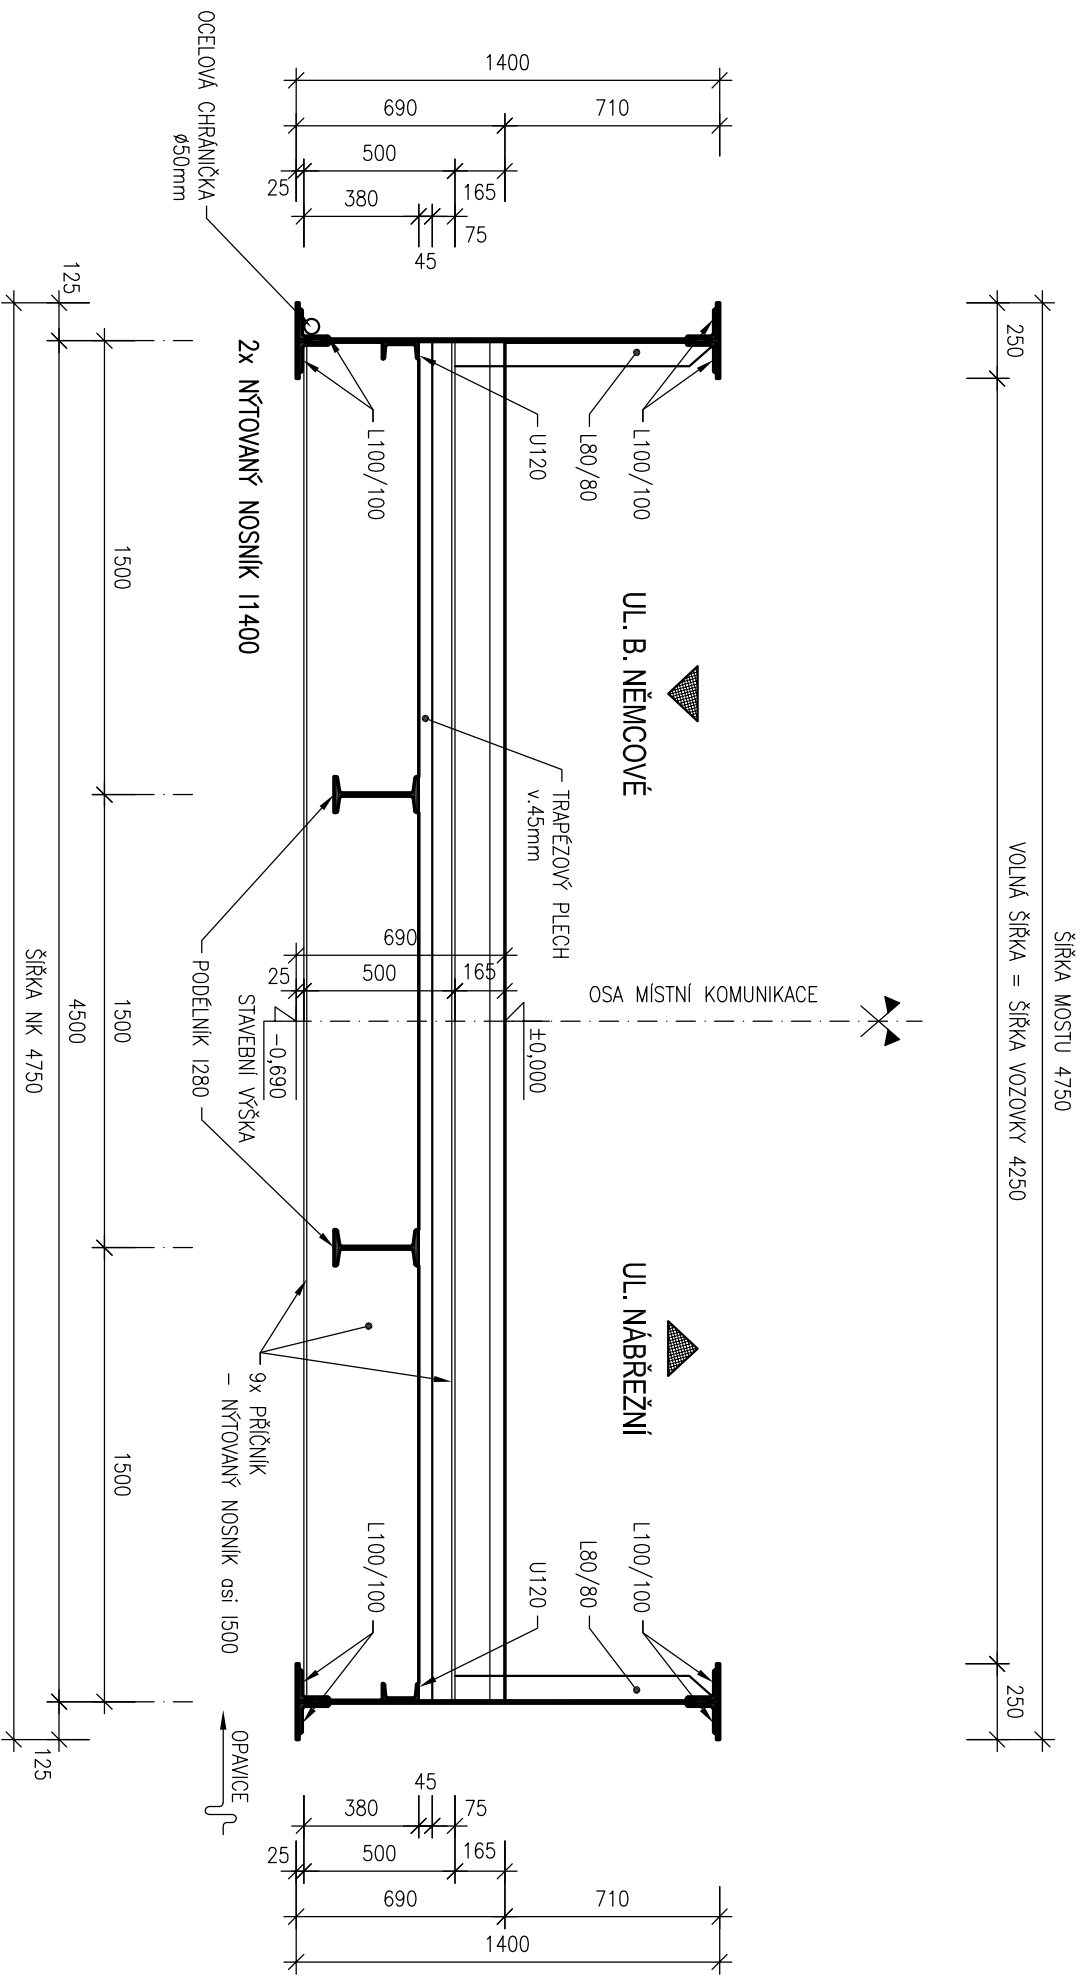

PODÉLNÝ ŘEZ

