pos.	název výrobku	Počet	Cena Kč/ks	Cena celkem Kč
	Vytápěcí jednotka s premixovým hořákem, výkon 15-25 kW			
	podstropní teplovzdušná jednotka *- v provedení (lakovaný celový plech RAL 7000)* *- v provedení uzavřený spotřebič* *- včetně podstropní sekundární žaluzie* *- motorventilátor 3 x 400V*	1		
	ZH2.5601 - závěsy podstropní + závitová tyč 1m - M10	1		
	OSHG 0 - ovládací panel	1		
	Odkouření			
	ZHG.6080 - Komplet D45	1		
	ZHG.7180 - Koaxiální trubka s hrdly (délka 1m)	2		
	ZHG.9080 - Koaxiální střešní hlavice s hrdlem	1		
		celková cena:		

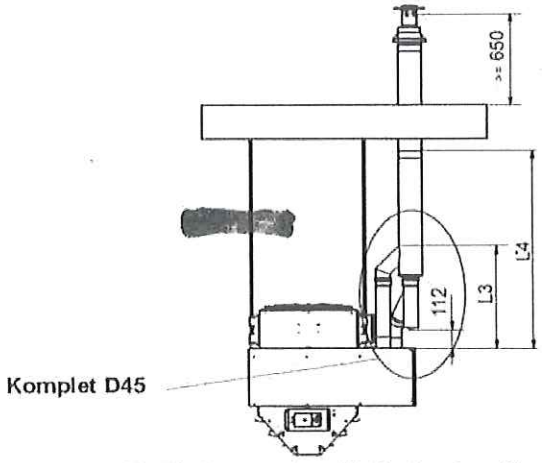

Obr.78: Sestava koaxiálního kominového systému s kompletem D45

Pozn: V konečné kalkulaci je nutno počítat s částkou cca - Kč/ks za uvedení plynových jednotek do provozu. Úkon provádějí naše smluvní organizace, cena je bez dopravy.

Odvod kondenzátu z kondenzační jímky není naší dodávkou.

Plynovou jednotkunabízím v provedení "uzavřený spotřebič" - hořák si vzduch pro spalování nasává zvenku.

Pozn: Ovládací skříňka OSHG je zcela nutným příslušenstvím naší plynové jednotky
Samotná ovládací skříňka je v tomto případě integrována přímo na každé jednotce a s ovládacím panelem se musí propojit pouze 4-žilovým kabelem.
Ovládací panel OSHG 0.000M má integrované teplotní čidlo. Může ovládat až 10 plynových jednotek.
Ovládací panel OSHG 0.000M umožňuje nezávislé nastavení režimu každé jednotky ve skupině.