

TOPSAFE TSL-H1024 Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ	TOPSAFE ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
DĚLKY: 150-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ 24 VRUTŮ DO DŘEVA ROZNÁŠECÍ DESKA Ø400 mm MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA - OSB: 12 mm - DŘEVĚNÁ PRKNA: 18 mm	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	DĚLKA VRUTŮ 60 mm ŠROUBOVÁK T25 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	INFO: +420 777 717 115 +420 777 717 120


ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA	KOTEVNÍ SADA: - 24x VRUT DO DŘEVA - 24x PLASTOVÁ PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm	

POHLED SHORA

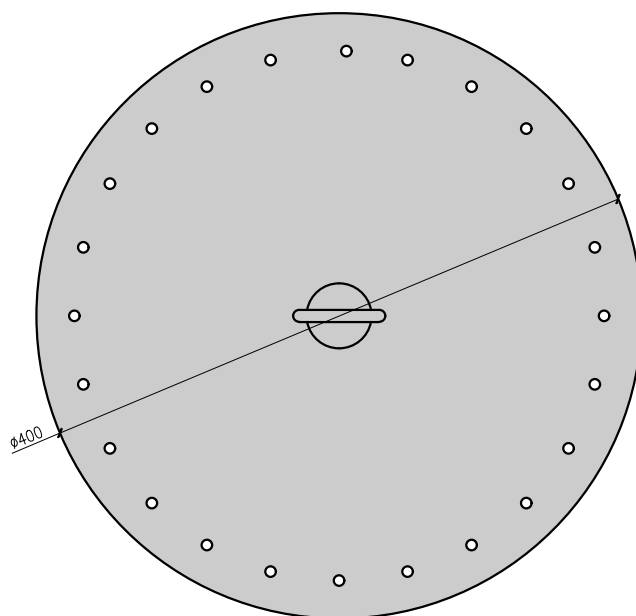

UMÍSTĚNÍ KOTVICÍHO BODU PŘI KOTVENÍ
DO OSB DESKY

