


VÝKRES STROPU NAD 1.NP
- bourané konstrukce
MĚŘITKO - 1:100

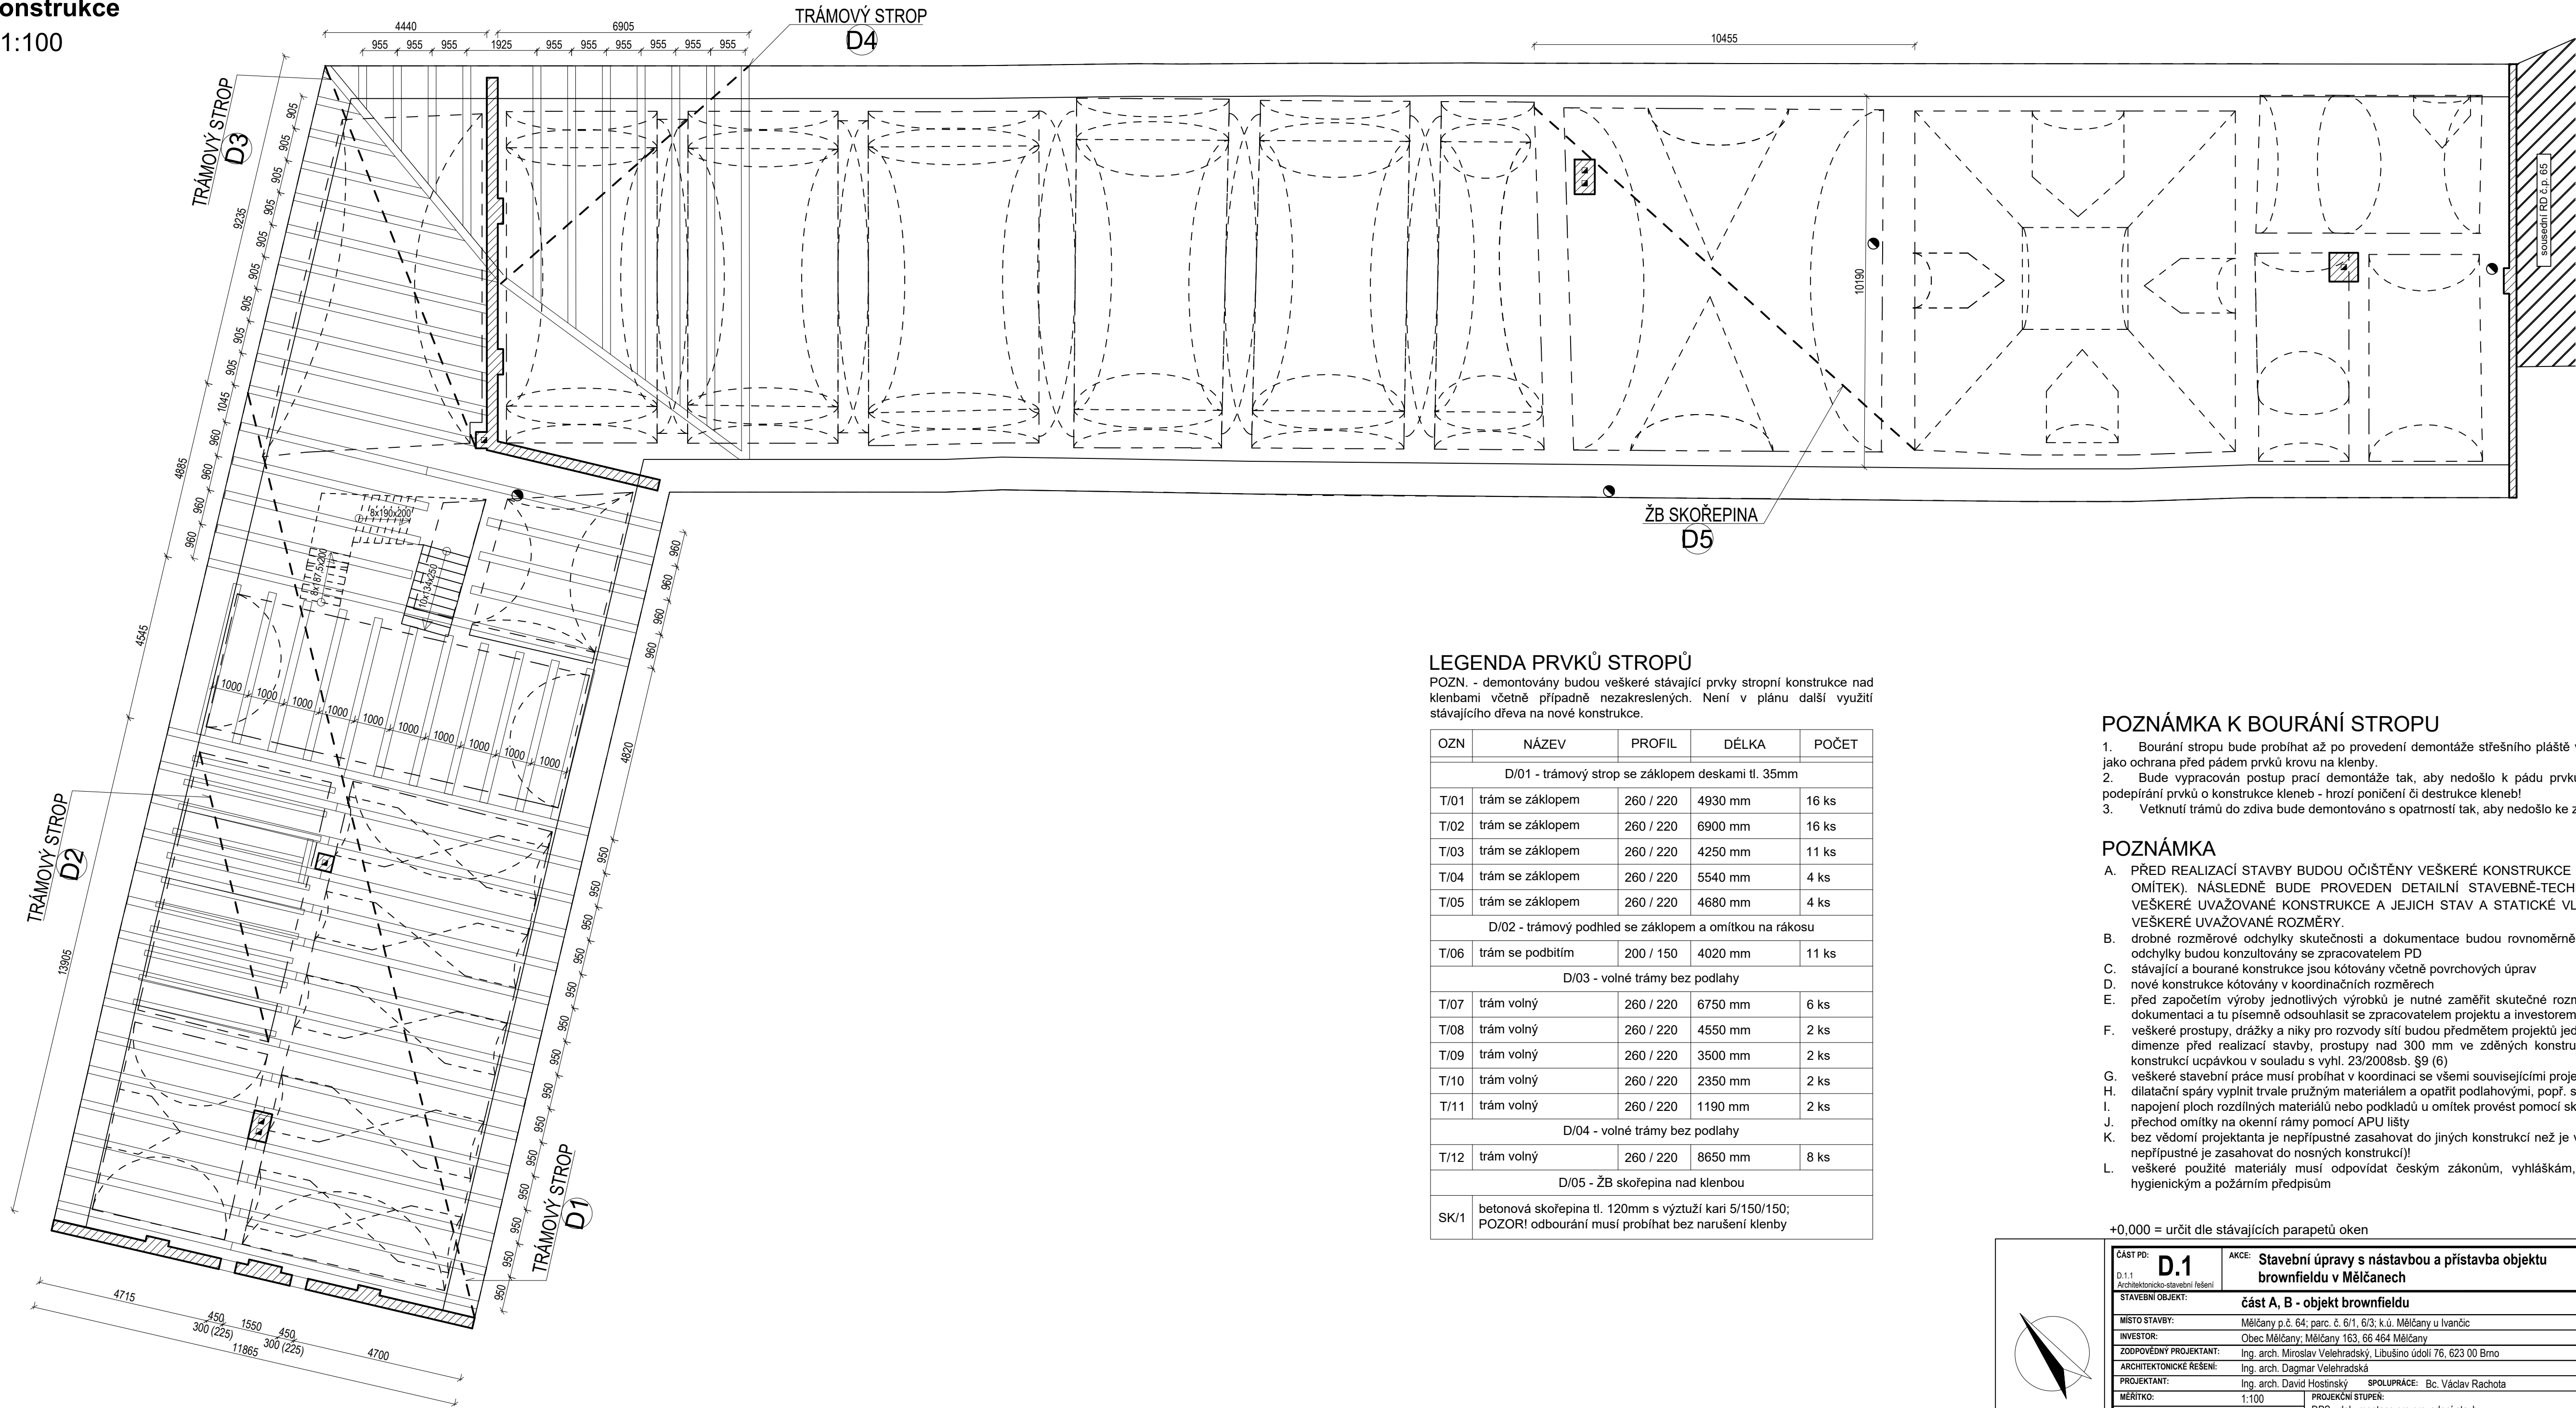

LEGENDA PRVKŮ STROPŮ

POZN. - demontovány budou veškeré stávající prvky stropní konstrukce nad klenbami včetně případné nezakreslených. Není v plánu další využití stávajícího dřeva na nové konstrukce.

OZN	NÁZEV	PROFIL	DĚLKA	POČET
D/01 - trémový strop se záklopem deskami tl. 35mm				
T/01	trám se záklopem	260 / 220	4930 mm	16 ks
T/02	trám se záklopem	260 / 220	6900 mm	16 ks
T/03	trám se záklopem	260 / 220	4250 mm	11 ks
T/04	trám se záklopem	260 / 220	5540 mm	4 ks
T/05	trám se záklopem	260 / 220	4680 mm	4 ks
D/02 - trémový pohled se záklopem a omítkou na rákosu				
T/06	trám se podbitím	200 / 150	4020 mm	11 ks
D/03 - volné trámy bez podlahy				
T/07	trám volný	260 / 220	6750 mm	6 ks
T/08	trám volný	260 / 220	4550 mm	2 ks
T/09	trám volný	260 / 220	3500 mm	2 ks
T/10	trám volný	260 / 220	2350 mm	2 ks
T/11	trám volný	260 / 220	1190 mm	2 ks
D/04 - volné trámy bez podlahy				
T/12	trám volný	260 / 220	8650 mm	8 ks
D/05 - ŽB skořepina nad klenbou				
SK/1	betonová skořepina tl. 120mm s výztuží káři 5/150/150; POZOR! odbourání musí probíhat bez narušení klenby			

POZNÁMKA K BOURÁNÍ STROPU

- Bourání stropu bude probíhat až po provedení demontáže střešního pláště včetně krovu. Stopní konstrukce bude sloužit jako ochrana před pádem prvků krovu na klenby.
- Bude vypracován postup prací demontáže tak, aby nedošlo k pádu prvků stropu na klenby. Zároveň není povoleno podepírání prvků o konstrukce kleneb - hrozí poničení či destrukce kleneb!
- Vetknutí trámů do zdíva bude demontováno s opatností tak, aby nedošlo ke zbytečnému narušení zdíva.

POZNÁMKA

- PŘED REALIZACÍ STAVBY BUDOU OČIŠTĚNY VEŠKERÉ KONSTRUKCE OD POVRCHOVÝCH ÚPRAV (PŘEDEVŠÍM OMÍTEK). NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN DETAILNÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM A BUDOU OVĚŘENY VEŠKERÉ UVAŽOVANÉ KONSTRUKCE A JEJICH STAV A STATICKÉ VLASTNOSTI. ZÁROVEŇ BUDOU OVĚŘENY VEŠKERÉ UVAŽOVANÉ ROZMĚRY.
- drobné rozměrové odchylky skutečnosti a dokumentace budou rovnoměrně rozděleny do okolních rozměrů, významné odchylky budou konzultovány se zpracovatelem PD
- stávající a bourané konstrukce jsou kótovány včetně povrchových úprav
- nové konstrukce kótovány v koordinačních rozměrech
- před započítím výroby jednotlivých výrobků je nutné zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě, zpracovat dílenskou dokumentaci a tu písemně odsouhlasit se zpracovatelem projektu a investorem
- veškeré prostupy, drážky a niky pro rozvody sítí budou předmětem projektů jednotlivých instalací a je třeba ověřit umístění a dimenze před realizací stavby, prostupy nad 300 mm ve zděných konstrukcích opatřit překlady, v místě poždělících konstrukcí ucpávkou v souladu s vyhl. 23/2008sb. §9 (6)
- veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi
- dilatační spáry vyplnit trvale pružným materiálem a opatřit podlahovými, popř. stěnovými dilatačními lištami
- nápojení ploch rozdílných materiálů nebo podkladů u omítek provést pomocí sklotextilní mřížky
- přechod omítky na okenní rámy pomocí APU lišty
- bez vědomí projektanta je nepřipustné zasahovat do jiných konstrukcí než je vyznačeno v projektové dokumentaci (zvláště nepřipustné je zasahovat do nosných konstrukcí!)
- veškeré použité materiály musí odpovídat českým zákonům, vyhláškám, normám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárníím předpisům

+0,000 = určit dle stávajících parapetů okén

ČÁST PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	AKCE: Stavební úpravy s nástavbou a přístavba objektu brownfieldu v Měičanech	www.velehradsky.cz
STAVEBNÍ OBJEKT: Část A, B - objekt brownfieldu		
MÍSTO STAVBY:	Měičany p.č. 64; parc. č. 6/1, 6/3, k.ú. Měičany u Ivančic	
INVESTOR:	Obec Měičany, Měičany 163, 66 464 Měičany	
ZADPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Miroslav Velehradský, Libušino údolí 76, 623 00 Brno	
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:	Ing. arch. Dagmar Velehradská	
PROJEKTANT:	Ing. arch. David Hostinský SPOLUPRÁCE: Bc. Václav Rachota	
MĚŘÍTKO:	1:100	PROJEKČNÍ STUPEŇ:
DATUM:	leden 2021	DPS - dokumentace pro provedení stavby
NÁZEV VÝKRESU: STROP NAD 1.NP - bourané kce.		D.1.1.6